



## BeoCom 1401

### SUONERIA

Il BeoCom 1401 permette 10 diverse regolazioni della suoneria, combinando 3 livelli di volume e 3 melodie più la possibilità di esclusione.

	Basso	Medio	Alto
Lenta	1	2	3
Normale	4	5	6
Rapida	7	8	9
Esclusa	0		

### REGOLAZIONE DELLA SUONERIA

Premere **Enter**  
 Premere **#**  
 Premere **0-9** per selezionare la regolazione prescelta.  
 Premere **Enter**

Quando la suoneria è esclusa (regolazione **0**) essa viene reinserita automaticamente la prima volta che sollevate e riabbassate la cornetta.

### REGOLAZIONE DEL VOLUME

Durante una chiamata è possibile regolare il volume di cinque toni, premendo i tasti **+** e **-**. Tutte le chiamate sono preimpostate su un livello di volume medio.

Premere **+** per aumentare il volume.  
 Premere **-** per diminuire il volume.

### RIPETIZIONE DI CHIAMATA

Premere **Rdl** per richiamare il numero composto l'ultima volta.

Vengono memorizzati i numeri di 31 cifre o meno.

Per garantire la corretta memorizzazione dell'ultimo numero chiamato nella memoria del BeoCom 1401 e che esso possa essere richiamato premendo **Rdl**, la cornetta deve essere stata abbassata (oppure il tasto di spegnimento nella parte inferiore della cornetta deve essere stato premuto) per almeno un secondo.

### MICROFONO

Premere **p** per disattivare il microfono.

Un impulso sonoro avvertibile nella cornetta indica che il microfono è stato disattivato.

Premere **p** per riattivare il microfono.

Avvertenza! Il microfono viene riattivato anche premendo altri tasti per due volte consecutive.

### MEMORIA

Il BeoCom 1401 memorizza 10 numeri telefonici. Essi possono venire memorizzati su un numero convenzionale da 0 a 9.

Possono venire memorizzati numeri di 21 cifre o meno.

Se il telefono rimane scollegato per più di un'ora i numeri in memoria vengono cancellati. La stessa cosa può verificarsi se sulla stessa linea si utilizzano un modem o un altro telefono.

### MEMORIZZAZIONE DEI NUMERI TELEFONICI

Premere **Enter**  
 Premere **Mem**  
 Digitare il numero convenzionale **(0-9)**

Digitare il numero da memorizzare  
 Premere **Enter**

### CHIAMATA DI UN NUMERO MEMORIZZATO

Premere **Mem**  
 Digitare il numero convenzionale **(0-9)**

### CANCELLAZIONE DI UN NUMERO IN MEMORIA

Un numero già memorizzato viene cancellato memorizzando un nuovo numero sullo stesso numero convenzionale.

### CENTRALINO MEMORIZZAZIONE NUMERI TELEFONICI

Premere **Enter**  
 Premere **Mem**  
 Digitare il numero convenzionale **(0-9)**

Digitare il numero da memorizzare  
 Premere **Enter**

### CHIAMATA DI UN NUMERO MEMORIZZATO

Premere il prefisso  
 Premere **Mem**  
 Digitare il numero convenzionale **(0-9)**

### RIPETIZIONE DI CHIAMATA

Premere il prefisso  
 Premere **Rdl**

Usando il tasto **R** per il trasferimento di chiamata i numeri digitati successivamente non vengono memorizzati per la ripetizione.

## ACCESSORI

### BASE DA TAVOLO

La base da tavolo ha quattro piedini di gomma. Ogni piedino può essere sollevato per far passare il filo nella direzione preferita.

La piastra di copertura può essere ribaltata fino ad appoggiare sul tavolo. Sotto di essa sono posti il blocco note ed una rubrica per i vostri numeri convenzionali.

### COLLOCAZIONE E PULIZIA

Non collocate il telefono in ambiente molto polveroso o sporco. Non esponetelo a umidità eccessiva.

La pulizia del telefono va eseguita con un panno appena umido di una soluzione di acqua e poche gocce di un detergente delicato.

### INFORMAZIONI SU BEOCOM 1401

BeoCom 1401 è progettato per l'utilizzo su reti telefoniche analogiche pubbliche.

Le prestazioni telefoniche ottimali possono essere ottenute solo nel paese per il quale questo telefono è stato prodotto, poiché i requisiti normativi per l'omologazione variano di paese in paese. Sulla confezione viene indicato il paese per il quale BeoCom 1401 è stato prodotto. Le lettere che identificano la nazione si trovano nella parte inferiore dell'etichetta del codice a barre.

Per qualsiasi problema relativo all'utilizzo del BeoCom 1401 e per ogni ulteriore informazione, contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto.


Bang & Olufsen dichiara che il presente apparecchio BeoCom 1401 è conforme ai requisiti fondamentali ed alle norme previste dalla direttiva 1999/5/CE.

Per ulteriori informazioni consultare Internet alla pagina: [www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

### SPECIFICHE TECNICHE

Rete	analogica (PSTN)
Alimentazione elettrica	dalla rete telefonica
Temperatura ambiente	-25°C - +55°C
Umidità relativa	15% - 95%

# BeoCom 1401

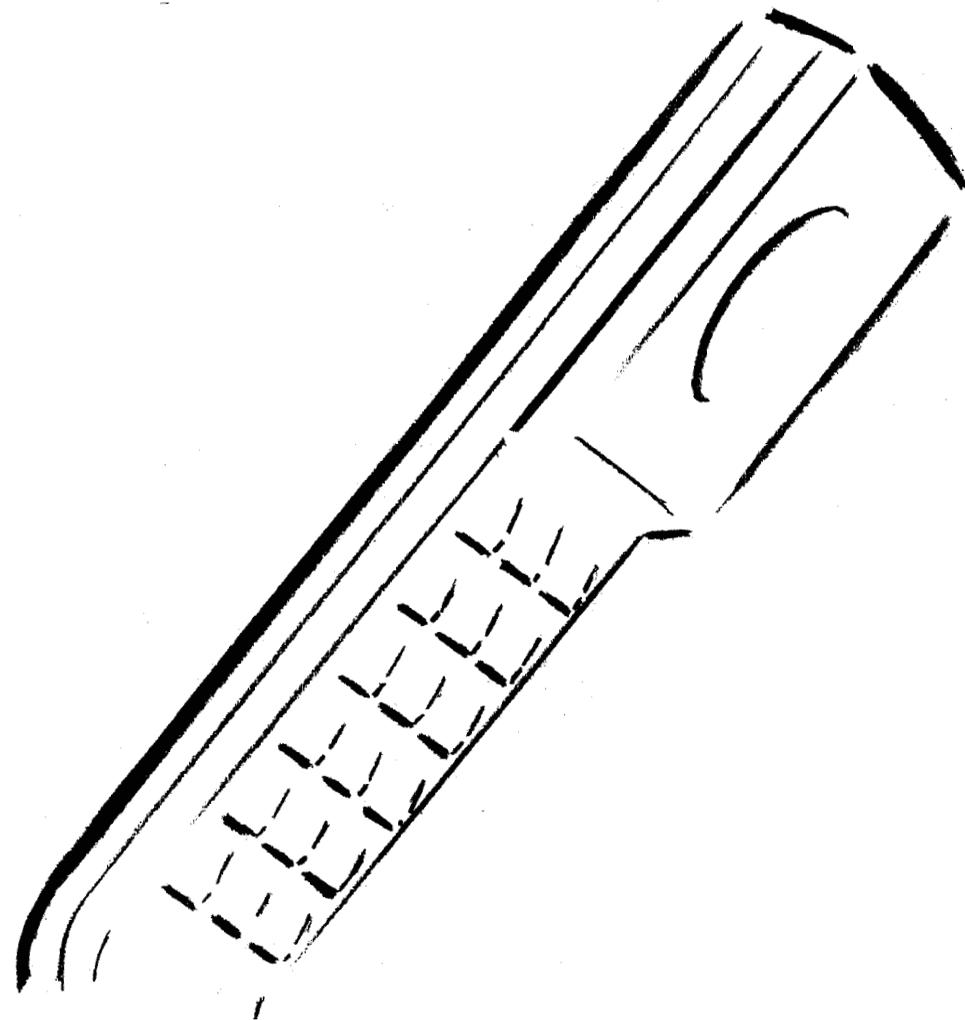

3507150020800001