

시작하기


사용 전 주의사항...



'시작하기'에는 BeoCom 2 수화기를 사용하기 위해 설치하는 방법이 들어 있습니다. 이 설명서에서는 BeoCom 2의 일상적인 사용 방법을 설명합니다.

설명서 사용 방법

다음 예는 키 또는 상태 디스플레이가 설명서에서 어떻게 보이는지 보여줍니다.



수화기 키의 예...

> 트랙 포인트는 디스플레이에 표시된 기능을 작동하는 커서입니다. 이 화살표는 어떤 방향으로 트랙 포인트를 움직이는지 보여줍니다.

OK

> OK 키.

0


> 통화를 시작하고 마치는 후크 키.

0 - 9


> 숫자 키.

수화기 디스플레이...


디스플레이 하단에 있는 라인과 막대는 1번 및 2번 전화 회선 상태를 각각 나타냅니다. 왼쪽 하단 모서리는 1번 회선, 오른쪽 하단 모서리는 2번 회선에 대한 정보입니다. 화살표는 표시된 방향으로 트랙 포인트를 옮기면 더 많은 옵션을 사용할 수 있음을 나타냅니다.




> 두꺼운 검은색 막대는 통화 중을 나타내며 검은색 테두리 막대는 보류 중인 통화를 나타냅니다.



> 얇은 검은색 막대는 이 회선을 마지막으로 발신에 사용했다는 뜻입니다. 이 회선을 사용 중이라는 의미가 아닙니다.



> 깜박이는 검은색 막대는 전화가 걸려왔다는 뜻입니다.



> 회색 막대는 시스템의 다른 전화기가 이 회선을 사용하고 있다는 뜻입니다.

차례

수화기 배터리 충전, 4

받침대에 수화기 등록, 5

- 첫 번째 수화기 등록
- 추가 수화기 등록
- 수화기 이름 지정
- 1회선 또는 2회선 사용으로 BeoCom 2 설정
- 시간 및 날짜 설정

수화기, 9

- 키패드
- 디스플레이

배치, 주변 환경, 청소, 14

색인, 15

BeoCom 2를 설정할 때에는 이 절차를 따르십시오.

- 1 충전기 설명서의 설명에 따라 충전기를 연결합니다.
- 2 수화기 배터리를 충전합니다.
- 3 받침대 설명서의 설명에 따라 BeoLine 받침대를 연결합니다.
- 4 수화기를 받침대에 등록합니다.

받침대 또는 충전기의 전원 코드를 어떠한 방식으로든 확장하거나 개조하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다!

수화기 배터리 충전

수화기를 충전해야 하는 경우, 충전기에 수화기를 놓으면 자동으로 충전됩니다.

BeoCom 2 를 사용하기 위해 설정할 때에는 계속 진행하기 전에 한 시간 이상 수화기를 충전하십시오!



수화기를 충전할 때:

- 충전기는 전원 콘센트에 연결해야 합니다.
- 배터리 완전 충전까지는 5시간이 걸립니다.
- 한 번 충전당 최대 통화 시간은 약 10시간입니다.
- 충전 한 번당 대기 시간은 약 150시간입니다.
- 완전히 충전할 수 있도록 배터리를 조절해야 합니다. 이는 반복 충전이 필요하다는 뜻입니다. 완전 충전은 배터리를 두 번 이상 충전한 다음에 가능합니다.

수화기는 배터리 충전을 통제할 수 있으므로 배터리를 충전할 필요가 없는 경우에도 사용 후에는 충전기에 수화기를 항상 놓아둘 수 있습니다. 충전기에 수화기를 놓아두어도 배터리 수명이 줄어들지는 않습니다.

수화기 디스플레이에 배터리 충전 시기가 나타납니다. 전화를 사용 중인 경우에는 수화기에서 신호음이 함께 들립니다. 자세한 내용은 10페이지 '수화기 디스플레이' 장을 참조하십시오.

받침대에 수화기 등록

수화기는 받침대에 등록해야 합니다. 받침대 하나에 수화기를 8개까지 등록할 수 있습니다.


첫 번째 수화기를 등록하려면...

- > BeoLine 설명서의 설명에 따라 전원 콘센트에 받침대를 연결합니다. 상태 표시등이 빨간색으로 깜박이며 받침대가 5분 동안 열립니다.
- > 받침대에 연결했지만 상태 표시등이 빨간색으로 깜박이지 않는 경우에는 받침대를 분리하고 2초 동안 기다린 후 다시 연결합니다.
- > **○**를 눌러 수화기를 켭니다. 수화기를 등록하라는 메시지가 디스플레이에 나타납니다.
- > **OK**를 누릅니다. 수화기가 열린 받침대를 찾습니다.
- > 받침대를 찾으면 받침대를 나타내는 대기 위치 번호가 표시됩니다. 받침대 하단 덮개 아래에 있는 번호와 디스플레이 번호를 확인합니다.
- > 번호가 일치하지 않으면 **트랙 포인트**를 아래로 눌러 사용할 수 있는 받침대를 확인합니다.
- > 원하는 받침대가 표시되면 **OK**를 눌러 수화기를 등록합니다. 등록을 완료할 때까지 기다리라는 메시지가 디스플레이에 표시됩니다.
- > 암호를 입력하라는 메시지가 받침대에 표시되면 암호를 입력하고 **OK**를 누릅니다.
- > 등록이 완료되면 **Enter handset name?** 이 디스플레이에 나타납니다. 이제 6페이지의 설명에 따라 수화기 이름을 지정할 수 있습니다. 수화기 이름을 나중에 * 지정하려면 **C**를 누르십시오.

수화기를 추가로 등록하려면...

- > 등록된 수화기로 **Base** 메뉴*를 불러옵니다.
- > **Open base**가 디스플레이에 나타날 때까지 **트랙 포인트**를 아래로 누르고 **OK**를 누릅니다.
- > 등록할 수화기에서 **○**를 눌러 전원을 켭니다. 수화기를 등록하라는 메시지가 디스플레이에 나타납니다.
- > 위에서 설명한 절차를 따릅니다.

*이러한 등록은 설명서 34페이지의 설명에 따라 'Advanced settings' 메뉴에서 할 수 있습니다.



상태
표시등



Register
handset
to base?

OK

Searching base
Wait...

...

Base 1/2: 36-
000223344556



Base 2/2: 36-
000223344557

OK

Registering...
Wait

...

Enter handset
name?

수화기 이름 지정

수화기를 둘 공간이나 주로 사용하는 사람의 이름에 따라 수화기 이름을 지정할 수 있습니다. 이름을 지정하지 않는 수화기에는 시스템에서 보유한 수화기 수에 따라 1에서 8까지 자동으로 번호가 지정됩니다. 수화기 이름은 언제든지 지정할 수 있습니다.



등록이 끝나면..

- > 이름을 입력하라는 메시지가 디스플레이에 표시됩니다. **OK** 를 눌러 계속합니다.
- > **트랙 포인트**를 왼쪽 또는 오른쪽으로 눌러 이름에 해당하는 글자를 선택하고 **OK** 를 눌러 선택한 글자를 하나씩 저장합니다.
- > 이름 지정이 끝나면 **트랙 포인트**를 왼쪽으로 눌러 **☐** 기호를 선택하고 **OK** 를 눌러 이름을 저장합니다. 1회선 또는 2회선 사용으로 **BeoCom 2** 를 설정하라는 메시지가 표시됩니다. 다음 페이지의 설명을 참조하십시오.

이름을 지정해둔 수화기를 받침대에 등록하는 경우에는 등록을 마칠 때 디스플레이에 이 이름이 나타납니다. 같은 이름을 사용하려면 **OK** 를 누릅니다.


Advanced settings 메뉴를 통해 수화기 이름을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 설명서 34페이지의 '*Advanced settings* 선택' 장을 참조하십시오.

이름 지정이 끝나면...

- > *Phone lines* 가 디스플레이에 나타납니다.
- > 트랙 포인트를 위, 아래로 눌러 회선 수를 선택합니다.
- > OK 를 눌러 저장합니다. 그런 다음 시계를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 페이지에 나와 있습니다.

첫 번째 수화기의 전화 회선 수를 설정하면, 같은 받침대에 추가로 등록한 모든 수화기에 이 수가 자동으로 설정됩니다.

Advanced settings 메뉴를 통해 전화 회선 수를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 설명서 34페이지의 '*Advanced settings* 선택' 장을 참조하십시오.

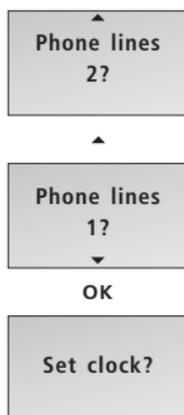

시간 및 날짜 설정

전화기를 사용하지 않으며 디스플레이에 새 정보가 없을 때에는 시간이 표시됩니다. 날짜와 시간은 발신자 ID 및 재다이얼 정보와 함께 표시됩니다.



전화 회선 수를 설정한 다음에는...

- > *Set clock?* 이 디스플레이에 표시됩니다.
- > OK 를 눌러 시계를 설정하거나 C 를 눌러 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
- > 트랙 포인트를 위, 아래로 눌러 시간을 설정합니다.
- > OK 를 눌러 저장하고 분 설정으로 이동합니다.
- > 시계 설정을 완료합니다.
- > OK 를 눌러 시간 및 날짜를 설정합니다.
- > 트랙 포인트를 위, 아래로 눌러 연도를 선택하고 OK 를 눌러 이를 저장합니다.

시간 및 날짜를 설정한 다음에는...

- > 다른 수화기를 등록하라는 메시지가 디스플레이에 나타납니다.
- > 추가로 등록할 수화기가 있는 경우에는 OK 를 누릅니다. 5분 동안 다시 받침대가 열리며 다음 수화기로 등록 절차를 반복할 수 있습니다.
- > 추가할 수화기가 없으면 C 를 눌러 메뉴에서 나갑니다.

첫 번째 수화기의 시간 및 날짜를 설정하면, 같은 받침대에 추가로 등록한 모든 수화기에 이 시간 및 날짜가 자동으로 설정됩니다.

시간 및 날짜는 *Settings* 메뉴에서 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 설명서 32페이지의 '일상적인 사용을 위한 설정 선택' 장을 참조하십시오.

디스플레이의 정보를 확인하고 메뉴를 이동합니다. 수화기 사용 중에는 디스플레이에 조명이 켜집니다.

OK 키 위쪽에 있는 트랙 포인트는 전화번호부 탐색, 재다이얼 목록, 발신자 ID 목록, 메뉴 시스템 등을 탐색하는 데 사용됩니다. 통화 중에는 볼륨 조절에 사용하십시오.

디스플레이에서 항목 또는 선택사항을 수락, 저장합니다. 전화기 상태에 따라, OK 를 누르면 추가 기능 또는 옵션에 액세스할 수 있습니다.

전화번호를 입력하는 숫자 키.

착신 전환과 다른 자동 서비스에 전화 번호를 사용합니다.


버튼을 눌러 새 통화에 사용할 회선을 선택하고 다른 회선으로 통화를 전환하거나 보류 중인 통화를 재개합니다.

직전 키 입력을 삭제하거나 메뉴 시스템에서 한 단계 뒤로 이동합니다. 버튼을 길게 눌러 기능을 완전히 종료합니다.

트랙 포인트와 함께 사용하여 Bang & Olufsen 오디오 또는 비디오 시스템의 볼륨을 조절합니다.

통화를 보류합니다.

통화를 시작하고 종료합니다. 버튼을 길게 눌러 BeoCom 2 를 완전히 켜거나 끕니다.

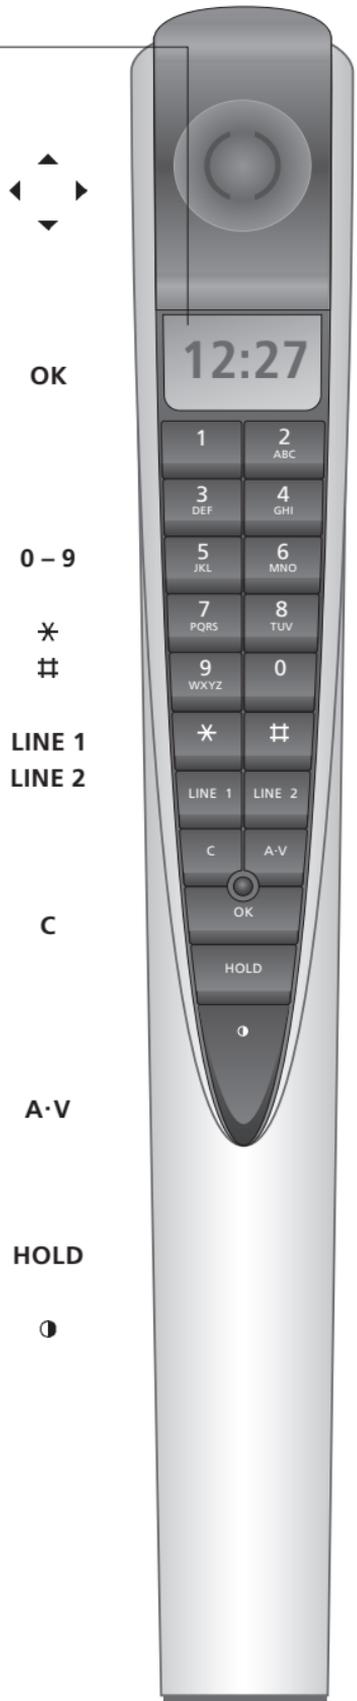

OK

0 - 9

*
#

LINE 1
LINE 2


C

A·V

HOLD

●

수화기 디스플레이

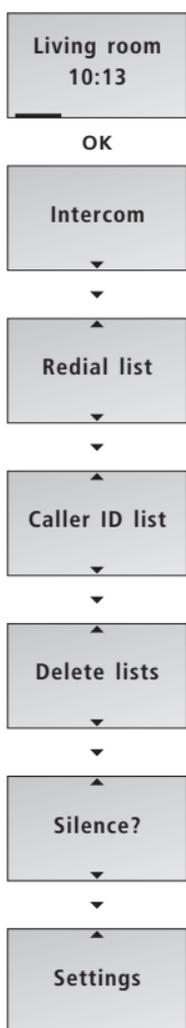

디스플레이를 열고...

- > 수화기가 대기 중일 때 OK 를 누릅니다.
- > 트랙 포인트를 아래로 눌러 디스플레이에서 옵션을 봅니다.
- > OK 를 눌러 옵션을 선택합니다.

메인 메뉴의 옵션:

Intercom... 전화기 시스템의 다른 수화기와 내부 통화를 합니다. 전체 수화기로 내부 통화를 할 수도 있습니다. 인터콤 사용에 대한 자세한 내용은 설명서 28페이지의 '2회선 사용' 장을 참조하십시오.

Redial list... 발신 통화 목록을 확인합니다. 설명서 8페이지의 '재다이얼 사용' 장을 참조하십시오.

Caller ID list... 받은 전화 목록을 봅니다. 설명서 10페이지의 '발신자 ID 사용' 장을 참조하십시오.

Delete lists... 발신자 ID 목록 또는 재다이얼 목록의 내용을 지웁니다. 이 라인의 목록을 삭제하기 전에 회선을 선택해야 합니다. 설명서 26페이지의 '발신자 ID 및 재다이얼 목록의 내용 지우기' 장을 참조하십시오.

Silence?... 수화기 벨소리를 무음으로 설정합니다. 설명서 12페이지의 '수화기 벨소리 무음 설정' 장을 참조하십시오.

Settings... 기능을 켜고 끄거나 조정합니다. 설명서 32페이지의 '일상적인 사용을 위한 설정 선택' 장을 참조하십시오.


받지 않은 새 통화 표시

수화기 대기 상태에서, 걸려왔지만 받지 않은 통화가 디스플레이의 메뉴에 표시됩니다. 이 메뉴는 통화를 확인하고 발신자 ID 목록으로 통화 정보를 이동하면 사라집니다.


발신 통화에 주 회선을 설정한 경우에는 이 회선으로 걸려온 새 통화만 표시됩니다. 그렇지 않으면 두 회선의 통화가 모두 표시됩니다.

받지 않은 새 통화가 있으면...

- > 수신했지만 받지 않은 새 통화 수와 함께 통화를 확인하라는 메시지가 디스플레이에 표시됩니다.
- > OK 를 눌러 새 통화의 번호와 시간, 날짜를 확인합니다. 전화번호부에 이름을 저장해둔 경우에는 번호 대신 이름이 표시됩니다.
- > 트랙 포인트를 아래로 눌러 다른 통화를 확인합니다.
- > 새 통화를 모두 확인한 다음에는 C 를 눌러 메뉴에서 나갑니다.

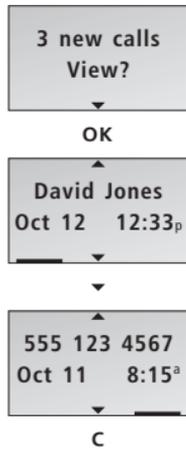


새 통화 정보를 보지 않고 메인 메뉴를 불러오려면 트랙 포인트를 움직이기만 하면 됩니다.

**대기시 디스플레이 정보 - 예**


> 이름이 'Living room' 인 수화기가 대기 상태이며 회선 1이 선택되어 있는 일반적인 디스플레이입니다.




> 수화기를 등록하지 않았습니다. 5페이지 '받침대에 수화기 등록' 장을 참조하십시오.




> 받지 않은 통화 2건이 있습니다. 자세한 내용은 이전 페이지를 참조하십시오.



> 전화기가 무음으로 설정되어 있습니다. 설명서 12페이지의 '수화기 벨소리 무음 설정' 장을 참조하십시오.



> 1번 회선이 통화 중입니다. 통화에 '끼어들려면' **●** 를 누른 후 **OK** 를 누르십시오.



> 다른 수화기에서 1번 회선에 통화를 보류해놓고 있습니다. 사용 중인 수화기로 통화를 이전하려면 **●** 를 누르십시오.


디스플레이에 나타난 문제 해결 - Alert 메뉴

최적의 전화기 사용에 영향을 미치는 조건이 있으면 디스플레이 백라이트가 깜박이며 수화기가 대기 상태일 때 *Alert* 이 디스플레이에 나타납니다. *Alert* 표시는 이 조건이 적용되는 한 디스플레이에 남아 있습니다.

디스플레이에 'Alert'이 나타나면...

- > OK 를 눌러 경고의 원인을 확인합니다.
- > 트랙 포인트를 아래로 눌러 다른 조건이 적용되었는지 확인합니다.
- > 가능한 경우에는 OK 를 눌러 해당 설정을 조정할 수 있습니다.
- > 트랙 포인트를 위, 아래로 눌러 설정을 조정하고 OK 를 눌러 이를 저장합니다.

경고를 보지 않고 메인 메뉴를 불러오려면 트랙 포인트를 움직이기만 하면 됩니다.

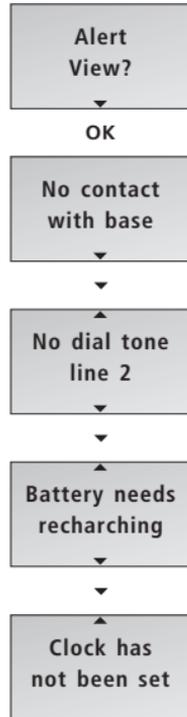

배치 및 청소

배치

습기 또는 먼지가 있거나 더러운 곳에 전화기를 놓지 말아야 하며 직사광선이나 액체에 노출되지 않도록 해야 합니다. 수화기 충전 접촉부가 금속이나 기름기에 닿지 않도록 하십시오.

BeoCom 2 청소

부드러운 천에 중성 세제 몇 방울을 적셔 BeoCom 2 를 청소합니다. 충전기와 수화기의 충전 접촉부를 청소하려면 이소프로필 알콜을 면봉에 적셔 닦으십시오. 이 부분에만 사용해야 합니다. 충전기 또는 수화기의 다른 부분을 청소하는 데 이소프로필 알콜을 사용하지 마십시오!

딱딱하거나 거친 표면에 두드리거나 긁는 등 거칠게 다루면 수화기 표면이 파손될 수 있습니다.

BeoCom 2 에는 그림에 나온 Bang & Olufsen 액세서리만 사용할 수 있습니다.

- 테이블 충전기
- 벽면 충전기



'설명서'로 표기된 부분을 제외하고 색인에 표기된 페이지는 '시작하기'의 페이지를 참조합니다.

BeoLine 받침대

Handset 메뉴에 수화기 등록,
설명서 34페이지
 등록을 위해 받침대 열기,
설명서 35페이지
 수화기 제거, *설명서 35페이지*
 암호 변경, *설명서 35페이지*
 첫 번째 수화기 등록, 5
 추가 수화기 등록, 5

디스플레이 및 메뉴

Advanced settings 메뉴,
설명서 34페이지
 Alert 메뉴, 13
 New calls 메뉴, 11
 Settings 메뉴, *설명서 32페이지*
 대기시 디스플레이 정보 - 예, 12
 메인 메뉴의 옵션, 10
 수화기 디스플레이, 10

교환대

전화번호부에 내선 번호 저장 및 통화, *설명서 24페이지*

기술 데이터

기술 데이터, *설명서 36페이지*

내선 번호

전화번호부에 내선 번호 저장 및 통화, *설명서 24페이지*

다자 통화

2회선 다자 통화, *설명서 15페이지*
 3자 통화, *설명서 16페이지*
 내부 다자 통화, *설명서 31페이지*

등록

Handset 메뉴에 수화기 등록,
설명서 34페이지
 첫 번째 수화기 등록, 5
 추가 수화기 등록, 5

디스플레이 및 메뉴

Advanced settings 메뉴, *설명서 34페이지*
 Alert 메뉴, 13
 발신자 ID 목록
 '개인용' 또는 '공용'으로 수화기 설정,
설명서 29페이지
 발신자 ID 목록에서 전화 걸기,
설명서 10페이지
 발신자 ID 목록에서 통화 삭제,
설명서 11페이지
 발신자 ID 정보를 사용할 수 없는 경우..., *설명서 11페이지*
 전화번호부에 재다이얼 및 발신자 ID 번호 저장, *설명서 22페이지*
 통화 정보 확인, *설명서 10페이지*

배터리

수화기 배터리 충전, 4

배치

배치 및 청소, 14

벨소리

벨소리 무음 설정, *설명서 12페이지*
 벨소리 수준 설정, *설명서 32페이지*
 벨소리 켜기 또는 끄기,
설명서 32페이지
 수화기 벨소리 무음 설정,
설명서 4페이지

볼륨

볼륨 조절, *설명서 5페이지*
 오디오/비디오 제품의 볼륨 조절,
설명서 23페이지

삭제

발신자 ID 목록의 통화,
설명서 11페이지
 발신자 ID 및 재다이얼 목록 내용,
설명서 26페이지
 재다이얼 목록에의 통화,
설명서 9페이지
 전화번호부의 이름 및 번호,
설명서 19페이지

설정

1회선 또는 2회선 사용, *설명서 35페이지*

Advanced settings 메뉴, *설명서 34페이지*

Auto off-hook, *설명서 35페이지*

Settings 메뉴, *설명서 32페이지*

Time and date, 8, *설명서 33페이지*
'개인용' 또는 '공용'으로 수화기 설정, *설명서 29페이지*

등록을 위해 받침대 열기, *설명서 35페이지*

받침대에 수화기 제거, *설명서 35페이지*

벨소리 무음 설정, *설명서 12페이지*

벨소리 수준, *설명서 32페이지*

벨소리 켜기 또는 끄기, *설명서 32페이지*

새 통화 표시, *설명서 33페이지*

수화기 등록, *설명서 34페이지*

수화기 이름, *설명서 34페이지*

언어, *설명서 35페이지*

주 회선 선택, *설명서 17페이지*

플래시 타임, *설명서 35페이지*

수화기

'개인용' 또는 '공용'으로 수화기 설정, *설명서 29페이지*

다른 수화기 호출, *설명서 28페이지*
디스플레이, 10

수화기 이름 지정, 6, *설명서 34페이지*

키, 9

시계

시간 및 날짜 설정, 8, *설명서 33페이지*

암호

받침대 암호 변경, *설명서 35페이지*

오디오 및 비디오 제품

오디오/비디오 제품의 볼륨 수준 조절, *설명서 23페이지*

유지관리

배치 및 청소, 14

이름

새 이름 및 번호 입력, *설명서 18페이지*

수화기 이름 지정, 6, *설명서 34페이지*

전화번호부의 이름 및 번호 삭제, *설명서 19페이지*

전화번호부의 이름 및 번호 편집, *설명서 20페이지*

인터콤

내부 다자 통화하기, *설명서 31페이지*

다른 수화기 호출, *설명서 28페이지*
외부 통화 연결, *설명서 30페이지*

재다이얼 목록

'개인용' 또는 '공용'으로 수화기 설정, *설명서 29페이지*

재다이얼 목록에서 전화 걸기, *설명서 8페이지*

재다이얼 정보 확인, *설명서 8페이지*
전화번호부의 재다이얼 번호 저장, *설명서 22페이지*

통화 삭제, *설명서 9페이지*

전화번호부

내선 번호 저장, *설명서 24페이지*
새 이름 및 번호 입력, *설명서 18페이지*

이름 및 번호 삭제, *설명서 19페이지*
재다이얼 및 발신자 ID 번호 저장, *설명서 22페이지*

전화번호부 검색 및 전화 걸기, *설명서 7페이지*

통화 후 번호 저장, *설명서 6페이지*

전화 회선

1회선 다자 통화 - 3자 통화, *설명서 16페이지*

2회선 다자 통화, *설명서 15페이지*
두 회선에서 통화 전환, *설명서 13페이지*

주 회선 선택, *설명서 17페이지*
한 회선에서 통화 전환, *설명서 14페이지*

청소

BeoCom 2 청소, 14

충전

수화기 배터리 충전, 4

통화 대기

통화 대기, *설명서 14페이지*

통화

2회선 다자 통화, *설명서 15페이지*

3자 통화, *설명서 16페이지*

New calls 메뉴, 11

같은 회선에서 통화,

설명서 14페이지

내부 다자 통화, *설명서 31페이지*

내선 번호로 전화 걸기,

설명서 24페이지

다른 수화기 호출, *설명서 28페이지*

두 회선에서 통화, *설명서 13페이지*

외부 통화 연결, *설명서 30페이지*

재다이얼 정보 확인, *설명서 8페이지*

전화 걸고 받기, *설명서 4페이지*

전화번호부에서 전화 걸기,

설명서 7페이지

재다이얼 목록에서 전화 걸기,

설명서 8페이지

통화 후 번호 저장, *설명서 6페이지*

통화 연결

외부 통화 연결, *설명서 30페이지*

키패드

수화기 키, 9

편집

전화번호부의 이름 및 번호 편집,

설명서 20페이지

기술 사양, 기능 및 사용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양

1. 동작주파수:
2401.280 ~ 2477.056 MHz (75 채널)
2. RF 출력:
1 mW/MHz 이하
3. 변조방식:
FHSS (GFSK)
4. 동작온도:
0°C ~ 40°C



준수 정보

1. 인증을 받은 자의 상호:
Bang & Olufsen a/s
2. 기기의 명칭 (모델명):
코드없는 전화기 (BeoCom 2 with BeoLine)
3. 제조연월:
제품 포장에 기재된 제품 레이블 참조
4. 제조자/제조국가:
Bang & Olufsen S.R.O. / 체코
5. 인증번호:
BOA-BeoCom2

경고문

당해 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음



351091311090005