

BEOPLAY V1

BeoPlay V1-32

BeoPlay V1-40



Szanowny Kliencie,

Niniejszy podręcznik zawiera dodatkowe dane na temat produktu, a także bardziej szczegółowy opis określonych funkcji ze skróconej instrukcji obsługi. Można w nim znaleźć m.in. informacje dotyczące ustawień, korzystania z WebMedia, obsługi produktu za pomocą pilota Bang & Olufsen, a także sposobu konfiguracji połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.

Niniejszy podręcznik będzie regularnie aktualizowany w celu uwzględnienia np. nowych funkcji wprowadzanych wraz z aktualizacjami oprogramowania. Gdy w telewizorze pojawią się nowe funkcje i opcje, informacje o nich będzie można znaleźć w menu WARTO WIEDZIEĆ w menu KONFIGURACJA.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy telewizor jest wyposażony w najnowsze oprogramowanie, funkcja uprzednio określana w skróconej instrukcji jako Media browser nosi obecnie nazwę HomeMedia. Zwiększono liczbę formatów obrazu, więcej informacji można znaleźć w pomocy w telewizorze.

Dodatkowe informacje na temat produktu można znaleźć w sekcji odpowiedzi na często zadawane pytania (Frequently Asked Questions — FAQ) witryny internetowej www.beoplay.com/v1/support.

Informacje o instrukcji, 4

Jak korzystać z przedstawionych na ilustracji operacji w menu oraz zdalnego sterowania.

Podłączenie, 6

Przykłady podłączenia urządzeń dodatkowych oraz sposób podłączenia sprzętu, jak np. komputer lub kamera. Jak przywrócić ustawienia domyślne.

Ustawianie dodatkowego sprzętu, 12

Jak zarejestrować podłączony sprzęt w menu KONFIGURACJA LISTY ŹRÓDEŁ i pobrać tabele PUC.

Korzystanie z kanałów, grup i list, 14

Jak tworzyć, edytować i korzystać z grup i list, edytować i dodawać kanały, a także jak oglądać kanały Pay Per View, jeśli są dostępne.

Ponowne strojenie kanałów, 17

Jak aktualizować kanały lub instalować wszystkie od nowa.

Konfiguracja głośników – dźwięk przestrzenny, 19

Sposób podłączenia telewizora do systemu dźwięku przestrzennego.

Zmiana ustawień obrazu i dźwięku, 22

Jak zmieniać ustawienia obrazu oraz korzystać z trybów obrazu, a także jak regulować głośność oraz włączać tryb ekologiczny.

Codziennie korzystanie z trybów dźwięku i grup głośników, 24

Jak przełączać między różnymi trybami dźwięku i grupami głośników.

Oglądanie obrazu z dwóch źródeł jednocześnie, 26

Sposób wyświetlania obrazu z dwóch źródeł jednocześnie.

Informacje o programie, 27

Jak wyświetlać informacje o programie oraz zmieniać opcje napisów i dźwięków. Jak wyświetlać HbbTV.

Aktywacja funkcji, 30

Sposób wprowadzenia klucza aktywacji i dostęp do funkcji dodatkowych.

HDMI Matrix, 31

Sposób wprowadzania ustawień w menu MATRYCA HDMI.

WebMedia, 32

Jak przeglądać strony internetowe i dodawać aplikacje za pomocą WebMedia.

HomeMedia, 34

Jak przeglądać zdjęcia oraz odtwarzać pliki muzyczne w telewizorze.

Funkcje uśpienia, 37

Jak ustawić automatyczne wyłączanie się telewizora.

Ustawienia zasilania, 38

Jak zmienić ustawienia zużycia energii oraz automatycznego trybu czuwania. Jak skrócić czas uruchamiania.

Kontrola dostępu, 39

Jak ustawić kod dostępu uniemożliwiający innym osobom edycję ustawień kanałów oraz oglądanie kanałów.

System kodu PIN, 40

Jak korzystać z systemu kodu PIN.

Aktualizacje oprogramowania i usług, 41

Jak aktualizować oprogramowanie, znajdować informacje o modułach i zarządzaniu tabelami PUC.

Tekst cyfrowy, 43

Jak włączać i wyłączać tekst cyfrowy do obsługi MHEG.

Teletekst, 44

Sposób zapisywania ulubionych stron teletekstu jako stron MEMO.

Obsługa innych urządzeń za pomocą pilota Beo4 lub Beo6, 46

Sposób obsługi podłączonych urządzeń, takich jak urządzenia STB, odtwarzacze DVD itp.

Ustawienia sieciowe, 48


Jak konfigurować sieć, wyświetlać informacje o niej i integrować telewizor z innym produktem.

Dwa telewizory w tym samym pomieszczeniu, 51

Programowanie funkcji Option oraz obsługa dwóch telewizorów znajdujących się w tym samym pomieszczeniu.

Informacje o instrukcji

Obsługa menu

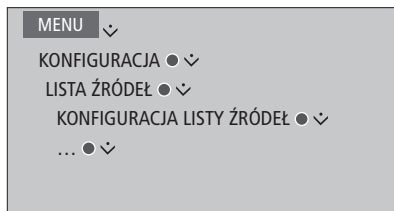


Przykład obsługi menu.

Ta hierarchia menu pokazuje ścieżkę do menu, w którym można zmienić różne ustawienia. Naciśnij **MENU** na pilocie zdalnego sterowania, po czym za pomocą przycisku nawigacyjnego w dół oraz przycisku **środkowego** otwórz i wybierz menu.

Możesz też nacisnąć **niebieski** przycisk na pilocie, jeśli będzie dostępny, aby wyświetlić teksty pomocy.

Obsługa pilotem zdalnego sterowania

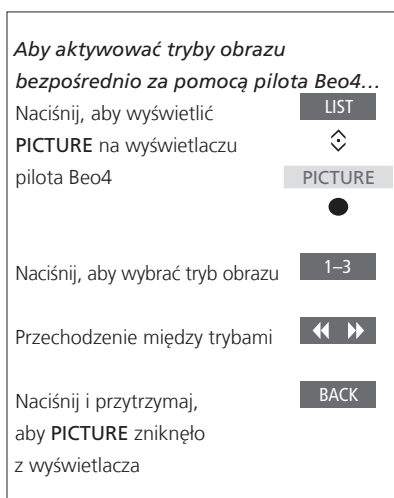

Przykład obsługi pilotem Beo4.


Tam, gdzie ma zastosowanie, prezentowana jest obsługa pilotem zdalnego sterowania.

- ciemnoszary przycisk oznacza przycisk sprzętowy, który należy nacisnąć.
- jasnoszary przycisk oznacza przycisk programowy pilota Beo4/Beo6. Naciśnij **LIST** na pilocie Beo4, aby je wyświetlić. (Beo6: naciśnij przycisk ◁). Przycisk widoczny jest na wyświetlaczu pilota Beo4/Beo6.

- Przycisk nawigacyjny jest oznaczony symbolem ◀ ◇ ▶. Symbol ten wskazuje, w którą stronę należy nacisnąć przycisk nawigacyjny.
- Przycisk **środkowy** jest oznaczony symbolem ●. Symbol ten wskazuje, kiedy należy nacisnąć przycisk **środkowy**.

Ciąg dalszy...

Beo4 z przyciskiem nawigacji

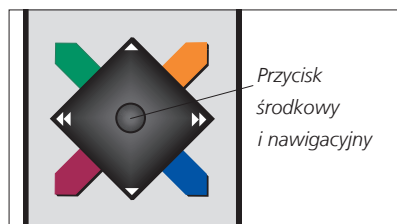


W przypadku pilota Beo4 z przyciskiem nawigacyjnym do poruszania się po menu używa się przycisku **środkowego** z możliwością ruchu w górę, dół, lewo i prawo. Naciśnij **środkowy** przycisk, aby potwierdzić wybór lub ustawienia w menu.

Wyświetl nakładkę menu, naciskając klawisz **MENU**, gdy telewizor jest włączony.

Aby powrócić do poprzednich pozycji menu, naciśnij przycisk **BACK**. Aby wyjść z menu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **BACK**.

Należy pamiętać, że pilot Beo4 musi być ustawiony w trybie **MODE 1**, więcej informacji można znaleźć w rozdziale „W jaki sposób...” w skróconej instrukcji obsługi. Nie można używać pilota Beo4 bez przycisku nawigacyjnego.

Beo6

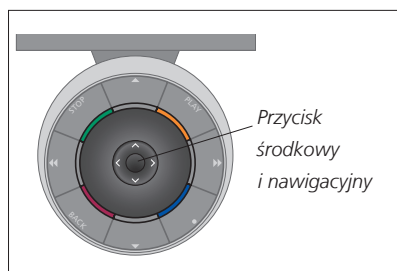

W przypadku obsługi telewizora za pomocą pilota zdalnego sterowania Beo6 można przechodzić po pozycjach menu, naciskając **środkowy** przycisk w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Naciśnij **środkowy** przycisk, aby potwierdzić wybór lub ustawienia w menu.

Wyświetl nakładkę menu, naciskając klawisz **Menu**, gdy telewizor jest włączony.

Aby powrócić do poprzednich pozycji menu, naciśnij przycisk **BACK**. Aby wyjść z menu, naciśnij i przytrzymaj przycisk **BACK**.

Należy pamiętać, że po dodaniu nowego produktu do zestawu należy ponownie skonfigurować pilota Beo6.

Aplikacja BeoRemote



Aplikacja BeoRemote pozwala na obsługę telewizora i jest szczególnie przydatna podczas nawigacji po stronach internetowych i aplikacjach za pośrednictwem [WebMedia](#).^{*1} Zarówno telewizor, jak i tablet muszą się znajdować w tej samej sieci, musi też być włączona funkcja **WŁĄCZ PRZEZ WLAN**. Więcej informacji można znaleźć w menu **SIEĆ** telewizora. Pozwala to na włączenie telewizora z trybu czuwania. Należy pamiętać, że zużycie energii w trybie czuwania nieznacznie wzrośnie.

BeoRemote to odpowiednik pilota zdalnego sterowania Beo4. Nie obsługuje ona jednak wszystkich funkcji **LIST** pilota Beo4.

przycisk nawigacyjny pilota Beo4. Stuknij w środku, aby wybrać ustawienie. Przesuń do opcji listy, aby aktywować funkcje telewizora.

Aby powrócić do poprzednich pozycji menu, stuknij **↶**. Aby wyjść z menu, przytrzymaj **↶**.

BeoRemote zawiera skróconą instrukcję z opisem podstawowych funkcji (można ją znaleźć w opcji **USTAWIENIA**).

Należy pamiętać, że pierwszą konfigurację należy przeprowadzić przy użyciu pilota Beo4/Beo6. Aplikacja BeoRemote wymaga, aby telewizor był skonfigurowany w sieci.

Aby korzystać z aplikacji BeoRemote, telewizor i tablet muszą się znajdować w tej samej sieci.

Stuknij ikonę menu (**☰**), aby otworzyć menu telewizora. Panel nawigacyjny (**⏮**) działa na podobnej zasadzie, co

^{*1}Aplikacja BeoRemote obsługuje tablety z systemem iOS (najnowsza wersja) i Android (3.2 lub nowszy).


Połączenia

Panel gniazd przyłączeniowych pozwala na podłączenie przewodów sygnału wejściowego i wielu urządzeń dodatkowych, takich jak odtwarzacz Blu-ray.

Każdy sprzęt podłączany do tych gniazd może zostać zarejestrowany w menu KONFIGURACJA LISTY ŹRÓDEŁ. Więcej informacji można znaleźć na [str. 12](#).

Przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia do telewizora należy pamiętać, aby odłączyć telewizor od sieci zasilającej. Nie dotyczy to podłączania źródła do gniazda HDMI IN lub USB.

W zależności od sprzętu podłączanego do telewizora potrzebne są różne kable, a także ewentualnie różne przejściówki. Kable i przejściówki można nabyć u przedstawiciela firmy.

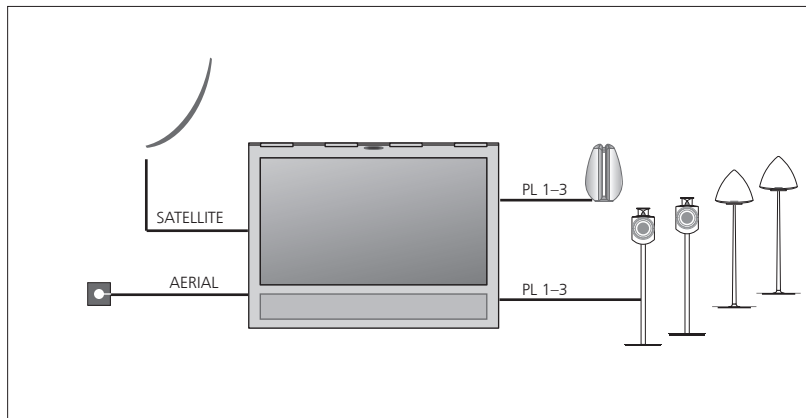

W zależności od opcji tunera może być dostępne jedno wejście satelitarne lub może go nie być.

Jeżeli odbierasz sygnał z więcej niż jednego satelity, musisz korzystać z przełącznika DISEqC. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora.

Głośniki

Podłącz głośniki Bang & Olufsen BeoLab. Przewody dostępne są u przedstawiciela firmy Bang & Olufsen. [Patrz strona 9](#).

Sprzęt z wyjściem HDMI™

Sprzęt z wyjściem HDMI, taki jak urządzenia STB, można podłączyć do dowolnego dostępnego gniazda HDMI IN w telewizorze. Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji podłączonego sprzętu można znaleźć na [stronie 12](#).

Skonfigurowane źródło można wybrać za pomocą skonfigurowanego przycisku źródła lub w menu LISTA ŹRÓDEŁ. Jeżeli telewizor wykryje nieskonfigurowane źródło, możesz nic nie robić, wyświetlić to źródło lub skonfigurować je.


Podłączony sprzęt można obsługiwać za pomocą dostarczonego z nim pilota, można też pobrać tabelę PUC pozwalającą na korzystanie z pilota Beo4/Beo6. Więcej informacji można znaleźć na [stronie 12](#).

Jeżeli konieczne jest zresetowanie telewizora do ustawień domyślnych, należy wyświetlić menu REGIONAL SETTINGS i wybrać inny kraj. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zresetowania. Wszystkie ustawienia zostaną usunięte, konieczne będzie przeprowadzenie pierwszej konfiguracji zgodnie z instrukcjami ekranowymi.

Podłączanie źródeł cyfrowych

Można podłączyć maksymalnie pięć zewnętrznych źródeł HDMI, takich jak urządzenia STB, komputer czy konsola do gier. Sprzęt podłączony do telewizora musi zostać skonfigurowany, więcej informacji na ten temat można znaleźć na [stronie 12](#).

W zależności od sprzętu podłączanego do telewizora potrzebne są różne kable, a także ewentualnie różne przejściówki. Jeżeli masz więcej niż dwa rodzaje sprzętu wymagającego gniazda PUC, musisz kupić dodatkowy kabel PUC. Kable i przejściówki można nabyć u przedstawiciela firmy.

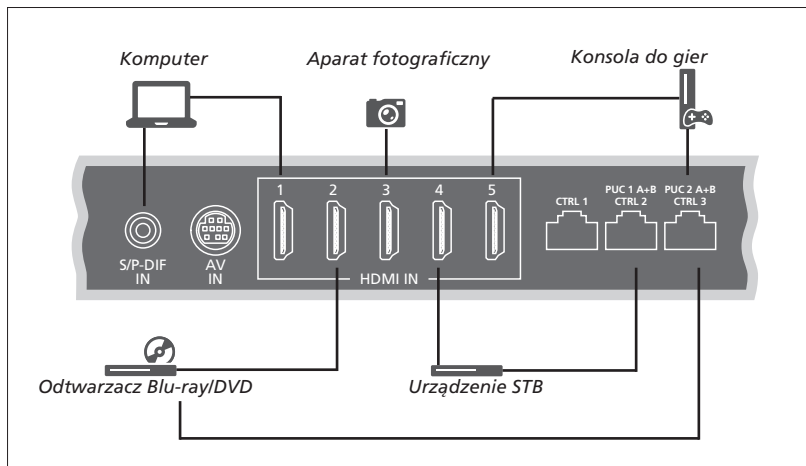

Przykład podłączonych źródeł cyfrowych.

Podłączanie urządzenia STB

- > Podłącz kabel do odpowiedniego gniazda w urządzeniu STB.
- > Poprowadź kabel do gniazda HDMI IN w telewizorze.
- > Aby umożliwić obsługę urządzenia STB pilotem, należy podłączyć nadajnik podczerwieni do jednego z gniazd PUC i podłączyć go do odbiornika podczerwieni w urządzeniu STB. [Więcej informacji na temat nadajników podczerwieni można znaleźć na stronie 10.](#)
- > Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować źródło.

Podłączanie odtwarzacza DVD/Blu-ray

- > Podłącz kabel do odpowiedniego gniazda w odtwarzaczu DVD/Blu-ray.
- > Poprowadź kabel do gniazda HDMI IN w telewizorze.
- > Aby umożliwić obsługę odtwarzacza DVD/Blu-ray pilotem, należy podłączyć nadajnik podczerwieni do jednego z gniazd PUC i podłączyć go do odbiornika podczerwieni w odtwarzaczu. [Więcej informacji na temat nadajników podczerwieni można znaleźć na stronie 10.](#)
- > Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować źródło.

Podłączanie konsoli do gier

- > Podłącz kabel do odpowiedniego gniazda w konsoli do gier.
- > Poprowadź kabel do gniazda HDMI IN w telewizorze.
- > Aby umożliwić obsługę konsoli do gier pilotem, należy podłączyć nadajnik podczerwieni do jednego z gniazd PUC i podłączyć go do odbiornika podczerwieni w konsoli. [Więcej informacji na temat nadajników podczerwieni można znaleźć na stronie 10.](#)
- > Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować źródło.*¹

Podłączanie aparatu

- > Podłącz kabel do odpowiedniego gniazda w aparacie.
- > Poprowadź kabel do gniazda HDMI IN w telewizorze.
- > Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować źródło.

¹*Gdy jako źródło wybierana jest KONSOLA DO GIER, jako ustawienie domyślne aktywowany jest tryb obrazu GRA. Ustawienie to można tymczasowo zmienić w menu OBRAZ, [patrz strona 23.](#)

Podłączanie komputera

Przed podłączeniem dodatkowego sprzętu odłącz z sieci telewizor, komputer oraz wszystkie urządzenia podłączone do komputera i telewizora.

Podłączanie komputera

- > Używając odpowiedniego rodzaju kabla, podłącz jeden koniec do gniazda sygnału wyjściowego DVI lub HDMI w komputerze, a drugi koniec do gniazda HDMI IN w telewizorze.
- > Jeżeli korzystasz z gniazda sygnału wyjściowego DVI w komputerze, użyj odpowiedniego kabla i podłącz wyjście dźwięku cyfrowego w komputerze do gniazda S/P-DIF IN w telewizorze, by dźwięk z komputera był nadawany przez głośniki podłączone do telewizora.
- > Ponownie podłącz do sieci telewizor, komputer oraz wszystkie podłączone do nich urządzenia. Pamiętaj, że komputer musi być podłączony do uziemionego gniazda elektrycznego, zgodnie z instrukcją obsługi.

Podłączanie źródła analogowego

Można podłączyć jedno źródło analogowe, takie jak magnetowid albo konsola do gier. Informacje na temat skonfigurowania sprzętu podłączonego do telewizora można znaleźć na [str. 12](#).

Przed podłączeniem dodatkowego sprzętu odłącz odpowiednie urządzenia od źródła zasilania.

Podłączanie źródła analogowego

- > Podłącz kabel do odpowiedniego gniazda w sprzęcie, który chcesz podłączyć.
- > Poprowadź kabel do gniazda AV IN w telewizorze.
- > Ponownie podłącz do sieci telewizor i podłączony do niego sprzęt.
- > Aby umożliwić obsługę źródła analogowego firmy innej niż Bang & Olufsen pilotem, należy podłączyć nadajnik podczerwieni do jednego z gniazd PUC i podłączyć go do odbiornika podczerwieni w źródle analogowym. [Więcej informacji na temat nadajników podczerwieni można znaleźć na stronie 10.](#)
- > Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować źródło.


Potrzebne będą różne przejściówki, a być może i kable. Kable i przejściówki można nabyć u przedstawiciela firmy.

Podłączenie głośników do telewizora

Do telewizora można podłączyć maksymalnie sześć głośników i subwoofer.

Przed podłączeniem dodatkowego sprzętu odłącz odpowiednie urządzenia od źródła zasilania.

W zależności od sprzętu podłączanego do telewizora potrzebne są różne kable, a także ewentualnie różne przejściówki. Kable i przejściówki można nabyć u przedstawiciela firmy.

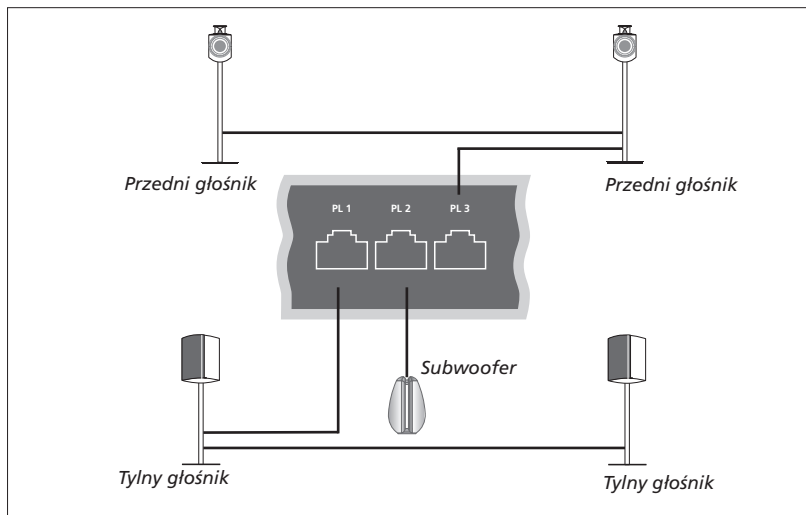

Przykład konfiguracji głośników.


Podłączenie kolumn głośnikowych

- > Podłącz kabel Power Link do odpowiedniego gniazda (L lub R) w głośnikach, które chcesz podłączyć do telewizora.
- > Poprowadź kable do dostępnych gniazd oznaczonych na telewizorze jako PL 1-3.
- > Poprowadź kabel Power Link między odpowiednimi gniazdami dodatkowych głośników, jeśli są dostępne.
- > Podłącz kabel Power Link do odpowiedniego gniazda w subwooferze.
- > Poprowadź kabel do dostępnego gniazda oznaczonego na telewizorze jako PL 1-3.
- > Ponownie podłącz do sieci telewizor i podłączony do niego sprzęt.

Do podłączenia dwóch głośników do jednego gniazda PL wymagany jest specjalny kabel. Jeżeli nie można zapętlić kabla między dwoma głośnikami, wymagany jest dodatkowy rozgałęźnik. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy.

Sterowanie

W trakcie konfiguracji źródła za pośrednictwem menu KONFIGURACJA LISTY ŹRÓDEŁ można wybrać, jak podłączony jest produkt PUC. Należy wybrać, do którego gniazda jest podłączony kabel PUC (1A, 1B, 2A lub 2B). Następnie należy dokonać wyboru między WTYCZKA (kabel) a NADAJNIK IR. W przypadku wyboru pozycji WTYCZKA należy wybrać pozycję MODULACJA WŁ albo MODULACJA WYŁ. Aby uzyskać informacje dotyczące przewodu i ustawić modułację, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

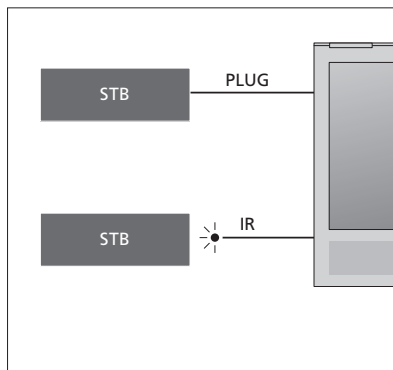

Nadajniki podczerwieni: Aby obsługiwać produkty firm innych niż Bang & Olufsen za pomocą pilota Beo4/Beo6, podłącz nadajnik podczerwieni Bang & Olufsen do produktu firmy innej niż Bang & Olufsen, a następnie podłącz produkt do jednego z gniazd oznaczonych PUC na panelu złączy. Zamontuj nadajnik w pobliżu odbiornika podczerwieni w podłączonym sprzęcie, by zagwarantować prawidłowe działanie pilota. Przed jego zamontowaniem sprawdź, czy możesz obsługiwać menu sprzętu na ekranie telewizora za pomocą pilota Beo4/Beo6.

Aby nabyć dodatkowy kabel PUC, skontaktuj się ze sprzedawcą.


Więcej informacji na temat pobierania tabel Peripheral Unit Controller (PUC) dla urządzeń STB można znaleźć na [str. 12](#) oraz na [str. 42](#).

Kanały cyfrowe

Jeżeli chcesz oglądać kanały kodowane, skontaktuj się z usługodawcą. Usługodawca zarejestruje cię jako użytkownika autoryzowanego, co zwykle wiąże się z koniecznością uiszczenia zapłaty. Następnie otrzymasz kartę elektroniczną i moduł CA. Należy pamiętać, że są one wydawane przez konkretnego usługodawcę, i w związku z tym działają jedynie z określonymi kanałami.

Moduł CA jest czytnikiem kart elektronicznych służącym do dekodowania sygnałów przesyłanych przez usługodawcę.

Jedynie niekodowane kanały cyfrowe, określane mianem kanałów „free-to-air”, są dostępne bez konieczności używania kart elektronicznych i modułów CA.

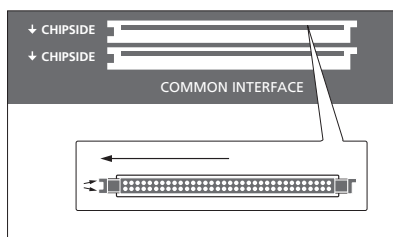

Należy skontaktować się ze sprzedawcą, by uzyskać informacje na temat obsługiwanych modułów CA.

Karta elektroniczna musi pozostawać w module CA, chyba że usługodawca poprosi o jej wyjęcie. Jest to ważne w sytuacji, gdy usługodawca będzie chciał przesłać nowe informacje na kartę inteligentną.

Karty elektroniczne i moduły CA mogą również oferować specjalne menu, które nie są tutaj opisane. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami usługodawcy.


Włóż ostrożnie kartę elektroniczną do modułu CA.

Moduł CA ma jedną wystającą krawędź z jednej strony i dwie wystające krawędzie z drugiej strony. Jeżeli telewizor nie odbiera sygnału, sprawdź, czy karta elektroniczna i moduły CA są włożone prawidłowo.

ciąg dalszy...

Aktywowanie modułów CA

W menu JEDNOSTKI CA można aktywować moduły CA dla kanałów naziemnych, kablowych lub satelitarnych. W niektórych krajach konieczne może być wyłączenie modułu CA dla sygnału satelitarnego, by uzyskać optymalne działanie modułu CA telewizji naziemnej.

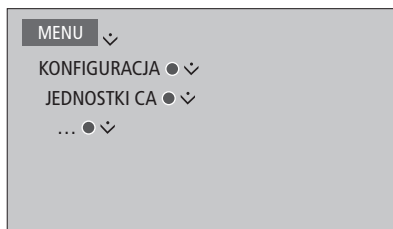

Dostęp do modułów CA można uzyskać również za pośrednictwem menu głównego lub wyświetlacza pilota Beo6, kiedy telewizor wyświetla bieżące źródło.

Konfiguracja dodatkowego sprzętu

Wszelkie dodatkowe urządzenia wideo podłączone do telewizora można zarejestrować w menu KONFIGURACJA LISTY ŹRÓDEŁ.

Gdy dodatkowy sprzęt zostanie podłączony do gniazda HDMI IN włączonego telewizora, telewizor wykryje nieskonfigurowane źródło. Na ekranie pojawi się wiadomość, postępując zgodnie z instrukcjami ekranowymi można skonfigurować źródło.


W menu głównym można również wyświetlić menu KONFIGURACJA LISTY ŹRÓDEŁ dla konkretnego źródła, wybrać menu LISTA ŹRÓDEŁ, zaznaczyć źródło i nacisnąć **czerwony** przycisk. Następnie pojawi się monit o podanie nazwy źródła i przypisanie do niego nazwy. Od tej chwili można obsługiwać źródło.

Źródła mają swoje ustawienia domyślne, takie jak dźwięk i obraz, które są odpowiednie w większości sytuacji. Użytkownik może zmienić te ustawienia. Wybierz źródło, a następnie wybierz menu USTAWIENIA ZAAWANSOWANE.

Jeżeli pilot Beo6 został skonfigurowany do współpracy ze źródłami skonfigurowanymi w telewizorze, a użytkownik zmieni przycisk źródła w telewizorze, przycisk źródła dla tego konkretnego źródła na wyświetlaczu pilota Beo6 nie będzie działać. Skontaktuj się ze sprzedawcą Bang & Olufsen, który ponownie skonfiguruje pilota Beo6.

Co zostało podłączone?

Rejestracja urządzeń podłączonych do telewizora umożliwia ich obsługę przy pomocy pilota Beo4/Beo6.

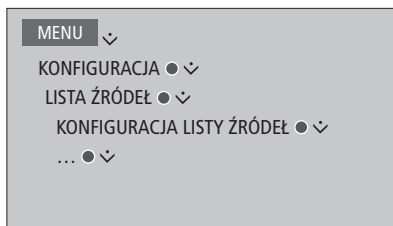

Po wykryciu nowego sprzętu wyświetla się menu z następującymi opcjami: **NIE RÓB NICZEGO**, **POKAŻ ŹRÓDŁO** i **KONFIGURUJ ŹRÓDŁO PODŁĄCZONE DO TEGO WEJŚCIA**. Jeżeli chcesz skonfigurować sprzęt, za pomocą przycisku nawigacyjnego w górę lub w dół zaznacz ostatnią opcję i naciśnij **środkowy** przycisk, aby wyświetlić menu konfiguracji.

Pobieranie tabeli PUC

W trakcie konfiguracji pojawia się pytanie, czy użytkownik chce mieć możliwość obsługi podłączonego sprzętu za pomocą pilota zdalnego sterowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać tabelę PUC (Peripheral Unit Controller), jeśli jest dostępna.*¹ Telewizor musi być podłączony do Internetu.

Jeżeli podłączonego sprzętu nie ma na liście pobierania, oznacza to, że w chwili obecnej nie ma rozwiązania pozwalającego na sterowanie tym źródłem, w związku z czym należy wybrać opcję **NIEOBSŁUGIWANE ŹRÓDŁO**. Nie będzie można obsługiwać sprzętu za pomocą pilota Beo4/Beo6. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem firmy Bang & Olufsen.

Wyszukiwanie można przeprowadzać z wykorzystaniem znaków alfabetu łacińskiego oraz cyfr. W przypadku sprzętu, którego nazwa zawiera znaki spoza alfabetu łacińskiego, można wyszukać tę część nazwy, która zawiera znaki z alfabetu łacińskiego. Można także skorzystać z funkcji przeglądania, aby znaleźć odpowiednią tabelę PUC.

¹*Jeżeli korzystasz z pilota Beo4, konieczne może być włączenie sprzętu PUC sterowanego podczerwienią za pomocą kombinacji **SHIFT + 9**. Żeby wyświetlić **SHIFT** na pilocie Beo4, należy najpierw dodać tę opcję do listy funkcji pilota Beo4.

Ciąg dalszy...

Dezaktywacja źródła.

Jeżeli podłączono i skonfigurowano źródło na konkretnym gnieździe w telewizorze, a następnie odłączono źródło na stałe, należy zresetować ustawienia źródła. Wybierz źródło z menu KONFIGURACJA LISTY ŹRÓDEŁ, a następnie wybierz opcję PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE. Po wybraniu opcji TAK źródło nie będzie już skonfigurowane na tym gnieździe. Gdy następnym razem źródło zostanie podłączone do gniazda, pojawi się monit o skonfigurowanie źródła.

Można także wybrać opcję PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE w menu USTAWIENIA ZAAWANSOWANE, aby zresetować do wartości domyślnych tylko w tym menu.

Informacje o usuwaniu pobranej tabeli PUC można znaleźć na [stronie 42](#).

Korzystanie z kanałów, grup i list

Można tworzyć, edytować i wykorzystywać grupy, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć ulubione kanały i stacje.


Jeżeli po automatycznym dostrojeniu wszystkich kanałów i stacji nie zostały one zapisane na preferowanych numerach kanałów, można zmienić kolejność, w jakiej się pojawiają na liście ulubionych kanałów lub stacji. Można także usuwać i kasować kanały oraz stacje, które są już niepotrzebne, a także przywracać je w razie potrzeby.

Jeżeli w kraju zamieszkania użytkownika są obsługiwane kanały Pay Per View, można zamówić program, który chce się oglądać.

W trybie Radio słowo KANAŁ w menu jest zastępowane słowem STACJA. Jeżeli chcesz edytować grupy stacji radiowych, należy przełączyć się na źródło radiowe i wybrać EDYTUJ GRUPY RADIOSTACJI.

Korzystanie z grup kanałów i ich edycja

W menu ULUBIONE można stworzyć maksymalnie 22 grupy kanałów, pozwalające na szybkie odnalezienie kanałów bez konieczności przeglądania wszystkich dostrojonych kanałów. Można na przykład stworzyć oddzielną grupę dla każdego członka rodziny. Można także nadawać nazwy utworzonym grupom kanałów lub stacji, a także usuwać niepotrzebne grupy. Można też wyczyścić grupę kanałów lub stacji.

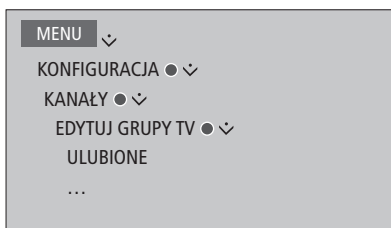

W grupie ulubionych można przenieść kanał na inną pozycję na liście. Dalsze instrukcje można znaleźć w menu na ekranie telewizora.

Aby nadać nazwę i utworzyć grupę ulubionych...

Otwórz menu ULUBIONE

Naciśnij, aby nazwać/zmienić nazwę grupy, np. „Sport”

Naciśnij, aby zapisać nazwę

Wybierz nowo nazwaną grupę

Naciśnij, aby dodać kanały

Wybierz grupę, z której chcesz kopiować, np. „Wiadomości”

Naciśnij, aby wybrać kanał

Naciśnij, aby poruszać się po liście

Naciśnij, kiedy dodałeś żądane kanały

Naciśnij, aby zapisać ustawienia

Grupy kanałów i stacji

Wybierz grupę kanałów Grupami kanałów mogą być grupy utworzone przez użytkownika albo lista programów. Listy programów są wysyłane przez niektórych usługodawców. Są one wyświetlane i działają mniej więcej tak samo, jak grupy — można je wywoływać i przeglądać tak, jak grupy.

Wyświetlanie przeglądu grup kanałów za pomocą pilota Beo4...

Naciśnij, aby wyświetlić przegląd grup kanałów

MENU


1

Przechodzenie między grupami kanałów za pomocą pilota Beo6 ...

Naciśnij, aby przechodzić między grupami podczas oglądania telewizji. Pokazywany jest ostatni kanał aktywowany w grupie, albo...

...naciśnij, aby wyświetlić przegląd grupy kanałów

Jeżeli w menu ULUBIONE została utworzona tylko jedna grupa, może ona funkcjonować jako lista domyślna wyświetlana po wyjściu telewizora z trybu czuwania. Gwarantuje to, że numery kanałów są zsynchronizowane z pilotem Beo6. Aby lista domyślna działała, wszystkie pozostałe listy muszą być ukryte. Naciśnij żółty przycisk, aby ukryć/wyświetlić grupy.

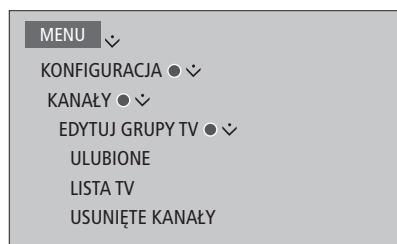

Listy kanałów i stacji

Wyświetlanie listy kanałów i wybór kanału

Obsługa pilotem Beo4...

Naciśnij, aby wybrać grupę kanałów

Naciśnij, aby przechodzić między kanałami w grupie, albo...

...naciśnij, aby wyświetlić kanał umieszczony pod wybranym numerem w grupie

*Naciśnij **zielony** przycisk, aby przełączyć się między sortowaniem alfabetycznym i numerycznym kanałów i grup kanałów.*

Obsługa pilotem Beo6...

Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów w bieżącej grupie

Ch list

Naciśnij, aby zaznaczyć żądany kanał w grupie, albo...



...naciśnij, aby wyświetlić kanał umieszczony pod wybranym numerem w grupie

0-9

Edycja kanałów


Można usunąć dowolny kanał lub stację, której nie chcemy mieć na liście kanałów albo przywrócić usunięte z niej kanały. Tylko nazwy kanałów cyfrowych mogą być zmienione. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Korzystając z menu LISTA TV, można usunąć kanał z listy kanałów. Usunięte kanały można przywrócić za pośrednictwem menu USUNIĘTE KANAŁY.

Jeżeli chcesz edytować stacje radiowe, należy przełączyć się na źródło radiowe i wybrać EDYTUJ GRUPY RADIOSTACJI.

*Podczas edycji LISTY TV lub dodawania kanałów do grupy ulubionych można nacisnąć **zielony** przycisk, aby przełączyć się między alfabetycznym i numerycznym sortowaniem kanałów.*

Kanały usunięte z listy kanałów nie pojawią się ponownie podczas szukania nowych kanałów, lecz zostaną zapisane na liście USUNIĘTE KANAŁY.

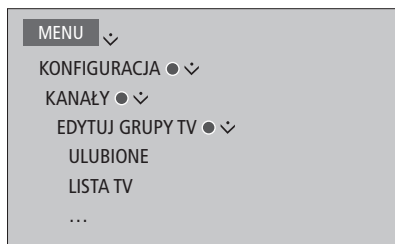

Przeglądanie szczegółowych informacji o kanale

W menu LISTA TV można zaznaczyć kanał i nacisnąć **czerwony** przycisk, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim. Opcja KONTROLA RODZIC jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy włączono KONTROLĘ DOSTĘPU w menu konfiguracji, patrz [strona 39](#). Kanały z włączoną kontrolą rodzicielską są pomijane podczas przechodzenia między kanałami.

*Jeżeli zaznaczony kanał jest kanałem analogowym, można zmienić jego nazwę za pomocą **zielonego** przycisku i przycisku nawigacyjnego. W przypadku niektórych języków nie można zmieniać nazw kanałów.*

*W menu LISTA TV można nacisnąć **zielony** przycisk, aby przełączać się między alfabetycznym i numerycznym sortowaniem kanałów.*

Jeżeli chcesz wyświetlić szczegółowe informacje o stacjach radiowych lub utworzyć grupę stacji, przełącz się na źródło radiowe i wybierz EDYTUJ GRUPY RADIOSTACJI.

Oglądanie kanałów Pay Per View

Jeżeli kanały Pay Per View są obsługiwane w twoim kraju, można je oglądać, wymagana jest jednak subskrypcja. Przewodnik po programach zawiera informacje o kanałach i programach. Informacje te można wykorzystać, by zamówić żądany program. Skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać identyfikator klienta.

Zamawianie programu...

Naciśnij, aby wybrać kanał



lub

0-9

Postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie, aby uzyskać dostęp do żadanego programu. Więcej informacji można uzyskać od usługodawcy.

Ponowne dostrajanie kanałów


W telewizorze można wybrać opcję automatycznego wyszukiwania kanałów i stacji radiowych.

Nie wszędzie dostępna jest opcja jednoczesnego korzystania ze stacji kablowych i naziemnych.

W zależności od usługodawcy niektóre ustawienia mogą być dokonywane automatycznie.

Aktualizacja kanałów

Można zaktualizować dostrojone kanały, które zostały np. przeniesione przez nadawcę.

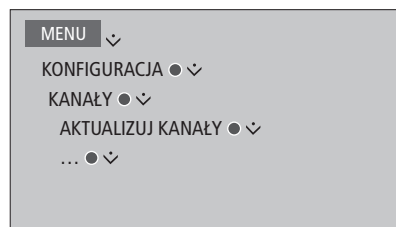

Jeżeli dostrojono kanały telewizji naziemnej, a dostępna jest więcej niż jedna sieć, należy także wybrać sieć preferowaną.

Elementy menu KABEL, NAZIEMNE, SATELITA i ANALOGOWA są dostępne tylko wtedy, gdy zostały aktywowane w menu WEJŚCIA w menu KANAŁY. Jeżeli aktywowano tylko jedno wejście, menu AKTUALIZUJ KANAŁY zostanie pominięte, a zamiast niego pojawi się menu konfiguracji wejścia.


Należy pamiętać, że w przypadku podania innego usługodawcy lub trybu wyszukiwania dla wejścia wszystkie listy zostaną wyczyszczone.

Zmiana ustawień wejść kanałów

Zmień wejście kanału, włączając lub wyłączając wejścia telewizji naziemnej, kablowe, satelitarne i analogowe, aktywną antenę oraz kompozycję długości linii.

Aby ponownie przeinstalować wszystkie zapisane kanały, można uruchomić automatyczne strojenie.

Przełącz się na inną sieć. Kanały na listach również mogą się zmienić. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy podczas strojenia kanałów telewizji naziemnej dostępnych jest kilka sieci.

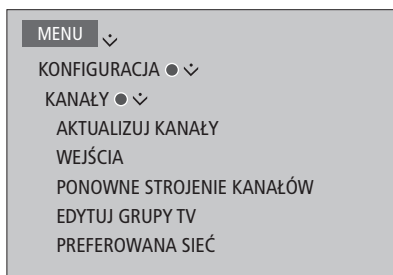

Aby zmienić wejście kanału, wyświetl menu WEJŚCIA.

Aby ponownie zainstalować wszystkie kanały, wyświetl menu PONOWNE STROJENIE KANAŁÓW.

Aby wybrać sieć, wyświetl menu SIEĆ PREFEROWANĄ.

UWAGA! W przypadku przeinstalowania wszystkich kanałów wszelkie wcześniejsze ustawienia kanałów zostaną usunięte!

Informacje na temat kodu dostępu można znaleźć na [stronie 39](#).

Jeżeli wyłączysz wejście, wszystkie kanały i konfiguracja dotycząca tego wejścia zostaną usunięte.

Menu PREFEROWANA SIEĆ pojawia się także podczas strojenia kanałów telewizji naziemnej.

Konfiguracja głośników — dźwięk przestrzenny Surround

Po dodaniu głośników i subwooferów BeoLab do telewizora powstanie system dźwięku przestrzennego świetnie pasujący do salonu. Dźwięki najlepiej odbiera się w obszarze utworzonym przez głośniki.


Można także utworzyć grupy głośników, co pozwoli na dostosowanie konfiguracji głośników do pozycji odsłuchu innych niż centralnie przed telewizorem — np. przy stole jadalnym lub na fotelu.

Ta instrukcja opisuje podstawową konfigurację głośników. Informacje w technicznej instrukcji dźwięku (Technical Sound Guide) na stronie www.beoplay.com/v1/support.

Informacje na temat codziennego korzystania z grup głośników można znaleźć na [stronie 25](#).

Konfigurowanie głośników

Podczas konfiguracji głośników należy wybrać, jakie głośniki zostały podłączone do każdego gniazda Power Link.

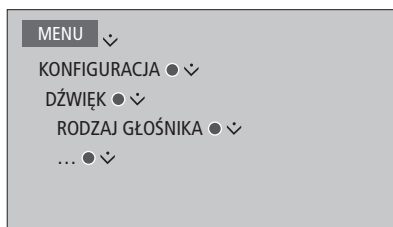


Ważne! Jeżeli na liście RODZAJ GŁOŚNIKA wybierzesz LINE, poziom głośności będzie bardzo wysoki i nie będzie można go zmienić za pomocą pilota Beo4/Beo6. Należy użyć pilota danego produktu. LINE jest wykorzystywane do podłączania np. wzmacniaczy firm innych niż Bang & Olufsen.

Tworzenie grup głośników


Można utworzyć różne grupy głośników dla różnych pozycji słuchania lub kombinacji głośników. W każdej grupie trzeba przypisać role do głośników, ustawić odległość między głośnikami oraz pozycję słuchania, a także skalibrować poziom dźwięku. Dźwięk kalibracji jest naprzemiennie odtwarzany przez każdy głośnik podłączony do systemu dźwięku przestrzennego. Zadaniem użytkownika jest nastawienie poziomu dźwięku wszystkich podłączonych głośników, aby odpowiadał poziomowi innych głośników w grupie. Można ponadto nadawać nazwy grupom głośników albo usuwać grupy, z których nie chcemy już korzystać. Grupa głośników telewizyjnych to grupa predefiniowana, której można używać, jeśli siedzi się przed telewizorem.

Przypisywanie ról podłączonym głośnikom pozwala na określenie funkcji głośników w systemie dźwięku przestrzennego i liczbę głośników, która ma być wykorzystana.



Naciśnij czerwony przycisk, aby aktywować grupę głośników, jeżeli zaznaczyłeś telewizor lub istniejącą grupę.

Nie można zmienić nazwy ani usunąć grupy głośników telewizyjnych. [Więcej informacji na temat codziennego korzystania z grupy głośników można znaleźć na stronie 25.](#)

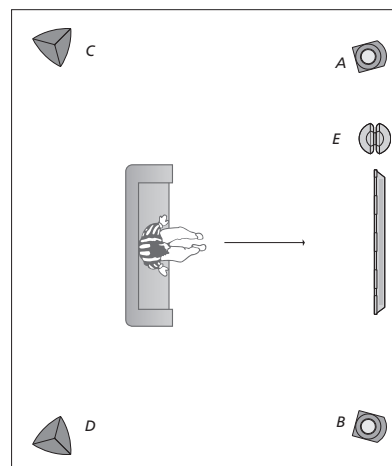

Ilustracja przedstawiająca przykład oglądania telewizji...


Głośnik A:	Lewy przedni
Głośnik B:	Prawy przedni
Głośnik C:	Lewy tylny
Głośnik D:	Prawy tylny
Głośnik E:	Subwoofer

Aby dokonać bardziej zaawansowanych ustawień grupy głośników, należy zapoznać się z techniczną instrukcją dźwięku na stronie www.beoplay.com/v1/support.

Konfiguracja trybów dźwięku

Telewizor oferuje kilkanaście trybów dźwięku zoptymalizowanych pod kątem różnych rodzajów programu. Jednakże, w razie konieczności, można ustawić parametry trybów dźwięku zgodnie z własnymi preferencjami. Tryby dźwięku mają predefiniowane nazwy. Przykładowo z trybu FILM można korzystać podczas oglądania filmu z płyty DVD lub Blu-ray, a tryb GRA poprawia dźwięk podczas korzystania z konsoli do gier. Tryb dźwięku NIESTAND można skonfigurować w celu zdefiniowania nowego typu korzystania i ustawień. Jest to jedyny tryb, którego nazwę można zmienić. Tryb dźwięku ADAPTAC nie jest trybem jako takim — dostosowuje się on do wybranego źródła lub rodzaju materiałów, dokonując wyboru między kilkoma trybami dźwięku.

Więcej szczegółowych informacji oraz instrukcje w technicznej instrukcji dźwięku (Technical Sound Guide) na stronie www.beoplay.com/v1/support.

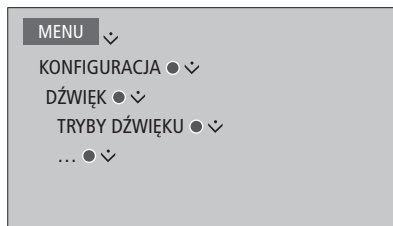


Jeżeli chcesz zresetować tryb dźwiękowy do wartości domyślnych, w menu konfiguracji konkretnego trybu dźwięku musisz wybrać polecenie PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE i potwierdzić, że chcesz przywrócić te wartości.

Używając pilota Beo4 można wyświetlić listę trybów dźwięku na ekranie telewizora, wybierając pozycję **SOUND** w menu **LIST** pilota Beo4 i naciskając **środkowy** przycisk. Teraz można wybrać tryb dźwięku za pomocą przycisków numerycznych. [Informacje na temat codziennego korzystania z trybów dźwięku można znaleźć na stronie 24.](#)

Regulacja głośności i włączanie trybu ekologicznego

Można ustawić poziomy głośności dźwięku.

Jeżeli włączony zostanie tryb ekologiczny, wszystkie głośniki w grupie nie odbierające sygnału zostaną wyłączone i będą oszczędzać energię.

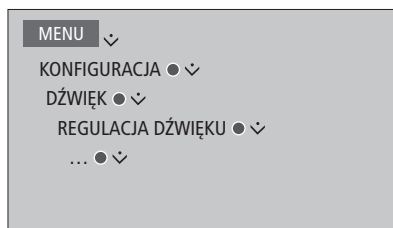

W menu **OPIS AUDIO** można ustawić telewizor tak, by dźwiękiem opisywał to, co dzieje się na ekranie telewizora. Należy pamiętać o zaznaczeniu pola **NIEDOWIDZĄCY** w menu **JĘZYKI**, które można znaleźć w menu **USTAWIENIA REGIONALNE**.

Zmiana ustawień obrazu i dźwięku

Parametry obrazu i dźwięku ustawione są fabrycznie na wartości neutralne, odpowiednie dla większości programów. Jednakże w razie konieczności, można ustawić te parametry zgodnie z własnymi preferencjami.


Ustaw kontrast obrazu, jasność, kolor i odległość, z której oglądasz. Ustawienia dźwięku pozwalają na regulację głośności i trybu ekologicznego.

Ustawienia obrazu i dźwięku można zmienić tymczasowo do momentu wyłączenia telewizora albo zapisać je na stałe.

Można aktywować różne tryby obrazu — na przykład tryb do gier, gdy do telewizora podłączona jest konsola do gier.

Można regulować kontrast obrazu, jasność, kolor lub odległość oglądania.

Regulację ustawień obrazu umożliwia Menu PICTURE. Ustawienia tymczasowe zostaną usunięte po wyłączeniu telewizora.

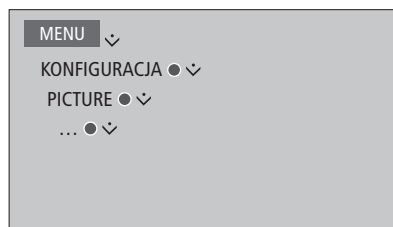

Aby tymczasowo wyłączyć obraz na ekranie, naciśnij przycisk **LIST**, przy pomocy przycisku nawigacji w górę lub w dół wybierz pozycję **P.MUTE** na ekranie pilota Beo4, a następnie naciśnij **środkowy** przycisk. Aby przywrócić obraz, naciśnij przycisk źródła. (Beo6: naciśnij przycisk **Scene** na pilocie Beo6, naciśnij przycisk **Picture**, a następnie naciśnij przycisk **P.Mute**. Aby przywrócić obraz, ponownie naciśnij przycisk **P.Mute**).

Tryby obrazu

Można aktywować rozmaite tryby obrazów stosowane w zależności od rodzaju programu. W przypadku podłączenia konsoli do gier lub korzystania z telewizora w charakterze monitora komputerowego, można uruchomić tryb GRA. Tryb GRA zmniejsza opóźnienia powodowane przez przetwarzanie sygnału. Inne dostępne tryby obrazu to FILM i ADAPTAC. Po wybraniu trybu obrazu dla źródła za pośrednictwem menu OBRAZ jest on zapamiętywany tylko do momentu wyłączenia telewizora lub przełączenia na inne źródło.

Konfigurując źródło, można ustawić automatyczne wybieranie trybu obrazu za każdym razem, gdy to źródło jest włączane. Ustawienie to konfiguruje się w menu USTAWIENIA ZAAWANSOWANE, znajdującym się w menu KONFIGURACJA LISTY ŹRÓDEŁ.

Aby aktywować tryby obrazu bezpośrednio przy pomocy pilota Beo4...

Naciśnij, aby wyświetlić PICTURE na wyświetlaczu pilota Beo4

LIST



PICTURE



Naciśnij, aby wybrać tryb obrazu

1-3

Przechodzenie między trybami



Naciśnij i przytrzymaj, aby PICTURE zniknęło z wyświetlacza

BACK

Używając pilota Beo4 można wyświetlić listę trybów dźwięku na ekranie telewizora, wybierając pozycję PICTURE w menu LIST pilota Beo4 i naciskając środkowy przycisk. Teraz można wybrać tryb obrazu za pomocą przycisków numerycznych.

Aby aktywować tryby obrazu bezpośrednio przy pomocy pilota Beo6...

Naciśnij, aby wyświetlić Scene na pilocie Beo6



Naciśnij, aby wyświetlić ekran Picture...

Picture...


Naciśnij żądany tryb obrazu, np. Movie

Movie

Naciśnij, aby schować ekran trybu obrazu i powrócić do używanego źródła



Aby skonfigurować tryby obrazu za pomocą menu telewizora...

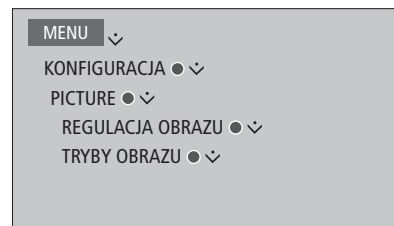

W menu REGULACJA OBRAZU można wyświetlić menu USTAWIENIA ZAAWANSOWANE, pozwalające na zmianę rozmaitych ustawień dla wybranego źródła. Można przykładowo zresetować ustawienia obrazu albo ustawić telewizor tak, aby adaptował obraz do oświetlenia otoczenia. Naciśnij niebieski przycisk, aby wywołać tekst pomocy dla menu.

Codzienne korzystanie z trybów dźwięku i grup głośników

Telewizor można rozbudować do systemu dźwięku przestrzennego Surround, podłączając głośniki i subwoofer BeoLab.

Po włączeniu jednego ze źródeł telewizor automatycznie wybierze odpowiedni tryb dźwięku dla włączonego źródła. Oczywiście w dowolnym momencie można wybrać inny tryb dźwięku.

W momencie włączenia telewizora automatycznie wybierana jest grupa głośników telewizyjnych. Oczywiście w dowolnym momencie można wybrać inną grupę aktywnych głośników, jeżeli chcemy np. posłuchać muzyki nie siedząc przed telewizorem, np. przy stole w jadalni albo w fotelu.

Można regulować ustawienia trybów dźwięku i konfigurować grupy głośników. Więcej informacji na temat konfigurowania trybów dźwięku oraz tworzenia grup głośników można znaleźć na [stronach 20-21](#).

Wybieranie trybu dźwięku

Można wybrać tryb dźwięku odpowiadający wykorzystywanemu źródłu.

Obsługa pilotem Beo4...

Naciśnij, aby wyświetlić **SOUND** na wyświetlaczu pilota Beo4

LIST



SOUND



Naciśnij, aby wybrać żądany tryb dźwiękowy

1 - 9

Przechodzenie między trybami



Naciśnij, aby ukryć **SOUND** na wyświetlaczu pilota Beo4

BACK

*Używając pilota Beo4 można wyświetlić listę trybów dźwięku na ekranie telewizora, wybierając pozycję **SOUND** w menu **LIST** i naciskając **środkowy** przycisk. Teraz można wybrać tryb dźwięku za pomocą przycisków numerycznych.*

*Konfigurując źródło, można ustawić automatyczne wybieranie trybu dźwięku za każdym razem, gdy to źródło jest włączane. Ustawienie to konfiguruje się w menu **USTAWIENIA ZAAWANSOWANE**, znajdującym się w menu **KONFIGURACJA LISTY ŹRÓDEŁ**.*

Obsługa pilotem Beo6...

Naciśnij, aby wyświetlić **Scene** na pilocie Beo6



Naciśnij, aby wyświetlić ekran **Sound...**

Sound...

Naciśnij, aby wybrać żądany tryb dźwięku, na przykład **Adaptive**

Adaptive

Naciśnij, aby schować ekran trybu dźwięku i powrócić do używanego źródła



Wybieranie grupy kanałów

Wybierz grupę kanałów odpowiadającą pozycji, z której słuchasz.

Obsługa pilotem Beo4...

Naciśnij, aby wyświetlić **SPEAKER** na wyświetlaczu pilota Beo4

LIST



Speaker



Naciśnij, aby wybrać żądaną grupę głośników. Wybrane kolumny zostaną automatycznie włączone

1 – 9

Przechodzenie między grupami



Naciśnij i przytrzymaj, aby ukryć **SPEAKER** na wyświetlaczu pilota Beo4

BACK

*Używając pilota Beo4 można wyświetlić listę grup głośników na ekranie telewizora, wybierając pozycję **SPEAKER** w menu **LIST** i naciskając **środkowy** przycisk. Teraz można wybrać grupę głośników za pomocą przycisków numerycznych.*

Obsługa pilotem Beo6...

Naciśnij, aby wyświetlić ekran **Scene**



Naciśnij, aby wyświetlić ekran **Sound...**

Sound...

Naciśnij, aby wyświetlić ekran **Speaker groups**

Speaker groups

Naciśnij, aby wybrać żądaną grupę głośników. Wybrane kolumny zostaną automatycznie włączone

1 – 9

Naciśnij, aby usunąć ekran grup głośników i powrócić do obsługi wcześniej używanego źródła




Oglądanie obrazu z dwóch źródeł jednocześnie

Pilot zdalnego sterowania Beo4/ Beo6 zapewnia dostęp do funkcji dwóch ekranów pozwalającej na oglądanie jednocześnie obrazu pochodzącego z dwóch źródeł. Można również wywołać jednocześnie sygnał ze źródła wideo i audio. Przykładowo, można jednocześnie oglądać film ze źródła USB oraz program telewizyjny z urządzenia STB, pod warunkiem, że wybrane źródła są dostępne w twoim systemie.

Podczas korzystania z funkcji Picture-and-Picture (P-AND-P) występują pewne ograniczenia, wynikające z faktu, że niektóre kombinacje źródeł są niemożliwe. Przykładowo, nie można oglądać dwóch źródeł HDMI albo dwóch zakodowanych kanałów jednocześnie. Po wybraniu nieprawidłowej kombinacji na ekranie telewizora pojawi się komunikat.

Aby wyświetlić źródło zarejestrowane w menu KONFIGURACJA LISTY ŹRÓDEŁ jako V.AUX, takie jak urządzenie STB, naciśnij LIST i za pomocą przycisków nawigacyjnych w górę i w dół wyświetl na ekranie pilota Beo4 opcję P-V.AUX.

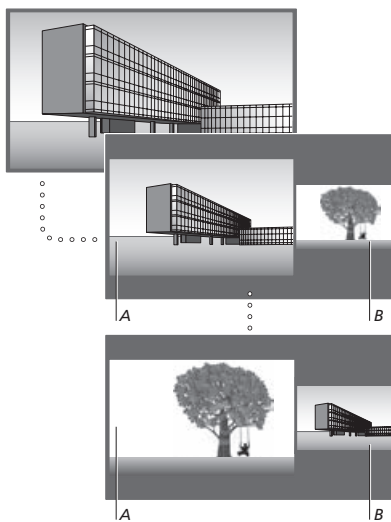

Regulacja głośności zawsze wpływa na obraz A, natomiast inne operacje, takie jak wybieranie programów, wpływają na obraz B. Wybranie nowego źródła anuluje oglądanie obrazu P-AND-P.

W trakcie oglądania np. telewizji...

Obsługa pilotem Beo4...

Naciśnij, aby wywołać opcję

LIST

P-AND-P



P-and-P



Naciśnij na przykład przycisk H.MEDIA, aby wybrać źródło dla ekranu z prawej strony (B).

H.MEDIA

Naciśnij, aby zamienić miejscami lewy i prawy obraz

MENU

0

Naciśnij, aby wyświetlić P-AND-P i przełączyć między małym i dużym formatem dla lewego i prawego obrazu

LIST



P-and-P



Obsługa pilotem Beo6...

Naciśnij, aby wyświetlić ekran P-and-P

P-and-P

Naciśnij na przykład przycisk H.Media, aby wybrać źródło dla ekranu z prawej strony (B).

H.Media

Naciśnij, aby zamienić miejscami lewy i prawy obraz

Swap

Naciśnij, aby przełączać między małym i dużym formatem dla lewego i prawego obrazu

Size

Aby wyłączyć funkcję dwóch ekranów...

Naciśnij przycisk, aby wyłączyć funkcję i powrócić do normalnego trybu oglądania źródła widocznego na ekranie po lewej stronie (A). Możesz też po prostu wybrać źródło.

BACK


Informacje o programie

Można wyświetlić informacje o bieżącym programie albo Przewodnik po programach. Można także zmienić język dźwięku oraz napisów, a także wyświetlić interaktywne informacje za pośrednictwem HbbTV.

Podczas każdej zmiany kanału lub stacji pojawia się na krótko ekran informacyjny. Można także wyświetlić te informacje samodzielnie, naciskając **niebieski** przycisk.*¹

¹*Jeżeli włączony jest tekst cyfrowy/HbbTV, należy na pilocie Beo4 nacisnąć najpierw przycisk **MENU**, a potem **niebieski**.

HbbTV może nie być dostępne na wszystkich rynkach.

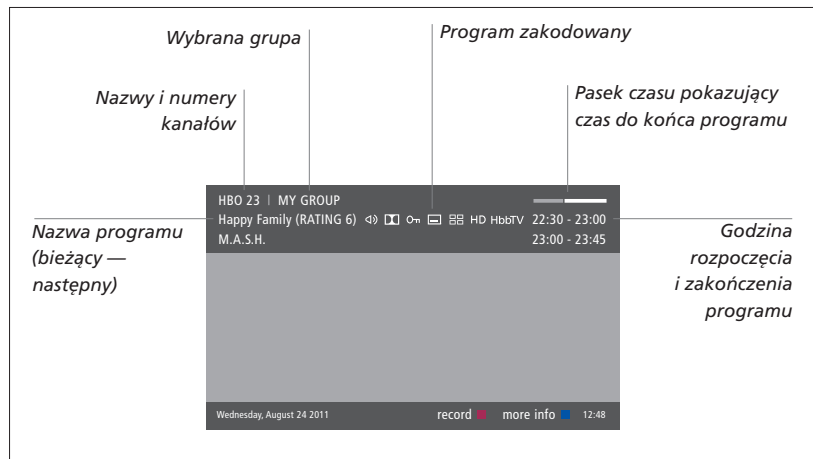

Aby zobaczyć więcej informacji o programie, naciśnij **niebieski** przycisk, gdy wyświetlany jest obraz telewizyjny.*¹ Naciśnij **BACK**, aby zamknąć informacje o programie. Na pilocie Beo6 naciśnij na ekranie **Information**.



Kiedy na ekranie wyświetlane są poszerzone informacje przekraczające jedną stronę, można je przewijać za pomocą przycisku nawigacyjnego w dół.

Napisy oraz dodatkowe opcje dźwięku są pokazane jako ikony umieszczone u góry. Uwaga: Ta usługa nie jest dostępna na wszystkich kanałach.

²*Ograniczenie wiekowe jest widoczne tylko wtedy, gdy jest udostępniane przez usługodawcę.

Napisy i dźwięk

Ikony i informują, że dostępne są dodatkowe opcje dźwięku lub napisów.

Obsługa pilotem Beo4, gdy na ekranie nie jest widoczne żadne menu...

Naciśnij, aby wyświetlić menu JĘZYK NAPISÓW, albo...

...naciśnij, aby wyświetlić menu JĘZYK AUDIO

Dodatkowo w opcjach dźwięku mogą być widoczne rozszerzenia AC3 lub AAC, np. English AC3, oznaczające różne systemy dźwięku.

Obsługa pilotem Beo6, gdy na ekranie nie jest widoczne żadne menu...

Naciśnij, aby wyświetlić menu JĘZYK NAPISÓW, albo...

...naciśnij, aby wyświetlić menu JĘZYK AUDIO

AUDIO LEWY i AUDIO PRAWY pozwalają przekierowywać dźwięk z lewego lub prawego kanału do głośnika przedniego.

Przewodnik po programach

Można wyświetlić przewodnik po programach zawierający informacje na temat obecnie nadawanych i kolejnych programów w kanałach i stacjach, z wyprzedzeniem do dwóch tygodni. Za pośrednictwem przewodnika po programach można także przełączyć się na inny kanał lub stację. Przewodnika po programach nie można wyświetlić w kanałach i stacjach analogowych.

Naciśnij **zielony** przycisk, aby wywołać przewodnik po programach. Na pilocie Beo6 naciśnij **Progr.Guide**.

Podczas aktualizacji przewodnika po programach dźwięk może być wyciszony.

Język przewodnika po programach będzie taki sam, jak wybrany język menu, pod warunkiem, że jest dostępny. W przeciwnej sytuacji będzie to język dostępny w nadawanym sygnale.

W przewodniku po programach w danym kanale...

Naciśnij, aby wyświetlić informacje o konkretnym programie

Naciśnij dwukrotnie, aby wybrać zaznaczony program

Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć informacje z ekranu

Naciśnij, aby wrócić do widoku ogólnego przewodnika po programach*¹

Na ekranie informacji o konkretnym programie...

Naciśnij, aby wybrać kanał

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego poziomu

Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć informacje z ekranu

Naciśnięcie **żółtego** przycisku, gdy w przewodniku po programach zaznaczony jest kanał, umożliwia wybranie nowej grupy.

¹*Jeżeli w danym kanale włączone jest HbbTV, kolorowy przycisk może nie działać.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) to usługa online zapewniająca dostęp do szerokiej gamy usług, takich jak telewizja typu „catch-up”, konkursy, reklamy interaktywne czy sieci społecznościowe. Aby wyświetlać te informacje, telewizor musi być podłączony do Internetu.

Można zablokować HbbTV w danym kanale, jeśli nie chce się korzystać z tej funkcji.

Funkcja HbbTV nie jest obsługiwana na wszystkich rynkach, a nadawane za jej pośrednictwem materiały zależą od nadawcy. Dodatkowo materiały mogą być blokowane przez niektórych nadawców.

Aktywacja HbbTV..

Jeśli funkcja HbbTV jest dostępna, należy nacisnąć kolorowy przycisk widoczny na ekranie



Aby zablokować HbbTV za pomocą pilota Beo4..

W danym kanale naciśnij, aby wyświetlić menu HbbTV



Za pomocą przycisku nawigacyjnego w lewo lub w prawo wybierz WŁ. lub WYŁ., aby zablokować funkcję HbbTV



Aby zablokować HbbTV za pomocą pilota Beo6..

W danym kanale naciśnij, aby wyświetlić menu HbbTV i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie



Za pomocą przycisku nawigacyjnego w lewo lub w prawo wybierz WŁ. lub WYŁ., aby zablokować funkcję HbbTV




Aktywacja funkcji

Dodatkowe funkcje telewizora są dostępne poprzez menu AKTYWACJA FUNKCJI Aby uzyskać informacje dotyczące dodatkowych funkcji, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Bang & Olufsen.

Klucz aktywacji funkcji

Aby aktywować funkcje dodatkowe, należy podać klucz aktywacji funkcji. Klucz aktywacji funkcji można nabyć u sprzedawcy Bang & Olufsen. Klucza nie można ponownie dezaktywować.

Aby wprowadzić klucz aktywacji...

Wyświetl podmenu AKTYWACJA FUNKCJI w menu SETUP 



Wybierz funkcję, która ma zostać aktywowana, i naciśnij, aby aktywować



Wprowadź 12-cyfrowy klucz przy pomocy przycisków numerycznych.



Po wprowadzeniu cyfr naciśnij **środkowy** przycisk w celu potwierdzenia.



*Aby usunąć nieprawidłową cyfrę, naciśnij **żółty** przycisk. Aby usunąć wszystkie cyfry, naciśnij **czerwony** przycisk.*

Matryca HDMI


Matryca HDMI to produkt fizyczny, który po podłączeniu umożliwia podłączenie maksymalnie 32 źródeł zewnętrznych do maksymalnie 32 telewizorów znajdujących się w różnych pomieszczeniach, co pozwala na uzyskiwanie dostępu do każdego źródła z każdego telewizora, lub jednocześnie z kilkunastu pomieszczeń za pośrednictwem pilota Beo4/Beo6.

Matryca HDMI musi być podłączona i skonfigurowana przez sprzedawcę Bang & Olufsen.

- Jeżeli używasz pilota Beo6, musi on zostać odpowiednio skonfigurowany, by można było korzystać z matrycy HDMI.
- W danym zestawie nie można podłączyć więcej niż jednej matrycy HDMI.

Ustawienia w menu **MATRYCA HDMI...**

W menu MATRYCA HDMI można wybrać ustawienia matrycy HDMI.

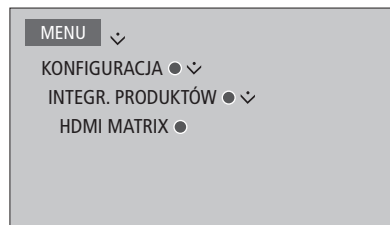

Podłączanie matrycy HDMI...

- > Wyświetl menu MATRYCA HDMI.
- > Zaznacz polecenie MATRIX CONNECTED i za pomocą przycisku nawigacyjnego w lewo otwórz wybrane polecenie.
- > Wybierz gniazdo HDMI i naciśnij dwa razy **środkowy** przycisk.
- > Pobierz tabelę PUC dla podłączonego źródła HDMI. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- > Zaznacz pobraną tabelę PUC i naciśnij przycisk **środkowy**.
- > Wybierz gniazdo PUC i naciśnij **środkowy** przycisk.
- > Wybierz rodzaj sterowania, który ma być WTYCZKĄ.
- > Wybierz tryb modulacji.
- > Naciśnij **środkowy** przycisk, aby zapisać ustawienia Matrycy HDMI.
- > Naciśnij **środkowy** przycisk na klawiaturze, aby kontynuować.

Matryca HDMI jest skonfigurowana. Następnie należy skonfigurować źródła podłączone do Matrycy HDMI za pośrednictwem menu KONFIGURACJA LISTY ŹRÓDEŁ. Robi się to w taki sam sposób, jak dla pozostałego sprzętu.

W przypadku późniejszego wyłączenia zapisanej konfiguracji urządzenia HDMI Matrix poprzez ustawienie w polu HDMI Matrix wartości NO, wartości ustawienia INPUTS pozostają zapisane. Oznacza to, że jeżeli włączysz Matrycę HDMI, ustawienie pojawi się ponownie.

Informacje o usunięciu konfiguracji źródła można znaleźć [na str. 13](#).

WebMedia

WebMedia to dodatkowa funkcja, którą można nabyć oddzielnie, jeżeli nie jest zintegrowana w telewizorze. Wprowadzenie klucza aktywacji zakupionej funkcji powoduje udostępnienie WebMedia w telewizorze.

Dzięki WebMedia można wyszukiwać filmy, klipy YouTube, zdjęcia i inne materiały internetowe. WebMedia umożliwia integrację funkcji internetowych telewizora.

Można także dodawać różne aplikacje. Aby korzystać z WebMedia, telewizor musi być podłączony do Internetu. [Więcej informacji w sekcji Ustawienia sieciowe.](#)

Podczas pierwszego uruchomienia funkcji WebMedia konieczne jest zaakceptowanie warunków korzystania. Jeżeli telewizor zostanie zresetowany do ustawień domyślnych, konieczne będzie ponowne zaakceptowanie warunków korzystania. Jeżeli użytkownik chce mieć możliwość blokowania wybranych aplikacji, można w tym momencie utworzyć własny kod PIN.

WebMedia może nie być dostępne na wszystkich rynkach.

Aktywacja WebMedia

Naciśnij, aby aktywować przycisk źródła przypisany do WebMedia, np. DTV*¹

DTV

¹*Można też wyświetlić menu główne, wybrać opcję LISTA ŹRÓDEŁ, zaznaczyć opcję WEBMEDIA i nacisnąć środkowy przycisk, aby aktywować źródło.

Nawigacja podstawowa ...

Naciśnij, aby nawigować w przeglądarce internetowej lub po dostępnych aplikacjach

< ◇ >

Naciśnij, aby zaakceptować lub wybrać

●

Naciśnij, aby cofnąć się o jeden poziom. Długie naciśnięcie spowoduje wyświetlenie ekranu głównego WebMedia

BACK

Nawigacja w przeglądarce internetowej...

Naciśnij, aby przechodzić między stronami

◀ ▶

Naciśnij, aby przewinąć stronę internetową w górę lub w dół

◇

Dodawanie aplikacji...

Otwórz App Gallery

Wybierz kraj*²



Dodaj aplikację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Przejdź do ekranu głównego WebMedia, aby znaleźć dodaną aplikację.

Blokowanie/odblokowanie aplikacji...

Można zablokować dostęp do pewnych aplikacji, blokując je za pomocą kodu PIN. Kiedy aplikacja jest zaznaczona, naciśnij, aby ją zablokować/odblokować



Poda kod PIN WebMedia (nie jest to kod PIN telewizora)*³

0-9


Zaakceptuj kod

< ◇ >

Ciąg dalszy...

²*Można dodawać aplikacje z różnych państw. Jednakże niektóre aplikacje mogą być blokowane przez nadawców.

³*Jeżeli nie ustawisz kodu PIN, przy pierwszej aktywacji WebMedia zostaniesz poproszony o jego ustawienie, by można było blokować aplikację.

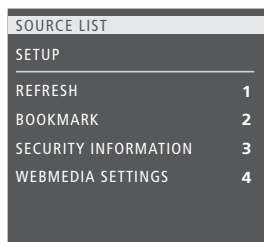

Jeżeli jako źródło wybrano WEBMEDIA, naciśnij przycisk **MENU**, aby wywołać nakładkę menu WebMedia. Po prawej stronie menu są widoczne przyciski pilota, natomiast po lewej — obsługiwane funkcje.

Odświeżanie strony...

Można odświeżać strony, które są często aktualizowane, np. strony z prognozą pogody czy gazety internetowe.

Dodawanie zakładki...

Na stronie internetowej naciśnij **MENU**, aby wyświetlić nakładkę menu. Naciśnij **2**, aby dodać zakładkę do tej konkretnej strony internetowej.

Dodane zakładki są przechowywane w aplikacji internetowej. Przejdź do ekranu głównego WebMedia i wybierz aplikację internetową, by zobaczyć dodaną zakładkę.

Sprawdzanie informacji o zabezpieczeniach strony...

Korzystając z menu informacji o zabezpieczeniach można sprawdzić adres URL danej witryny i pobrać informacje o zabezpieczeniach.

Zmiana źródła TERAZ W TV...

Opcja TERAZ W TV pokazuje podgląd tego, co jest akurat prezentowane w wybranym źródle. Przykładowo, jeśli jako źródło zostało wybrane HDMI 1, a podłączone jest urządzenie STB, widoczny będzie podgląd bieżącego programu.

Źródło wybierane jest w menu USTAW. WEBMEDIA.

HomeMedia

Można odtwarzać pliki muzyczne i filmowe, a także przeglądać zdjęcia zapisane w urządzeniu pamięci masowej lub na serwerze multimedialnym obsługującym DLNA/UPnP. Dostęp do menu HOMEMEDIA uzyskuje się po podłączeniu urządzenia pamięci masowej do telewizora.

Jeżeli masz zapisane zdjęcia i muzykę, możesz włączyć muzykę, po czym wrócić do menu głównego, aby uruchomić pokaz slajdów swoich zdjęć. W ten sposób można jednocześnie słuchać muzyki i oglądać zdjęcia.

Urządzenia pamięci masowej to np. urządzenia USB czy twarde dyski podłączane za pośrednictwem USB lub sieci Ethernet.

Obsługiwane formaty można znaleźć na stronie www.beoplay.com/v1/support.

Korzystanie z HomeMedia

W trakcie odtwarzania muzyki można wyświetlić menu odtwarzanej aktualnie muzyki zawierające okładkę płyty oraz informacje o wykonawcy, utworze i numer ścieżki, jeśli są dostępne. Przeglądając lub odtwarzając muzykę, zdjęcia i pliki wideo, można nacisnąć **niebieski** przycisk, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Słuchanie muzyki...

Podłącz urządzenie pamięci masowej zawierające muzykę

Naciśnij, aby aktywować przycisk źródła przypisany do przeglądarki mediów, np.

H.MEDIA*1

Naciśnij, aby wybrać urządzenie pamięci masowej zawierające pliki wideo, po czym naciśnij **środkowy** przycisk

Jeżeli urządzenie pamięci masowej jest serwerem mediów, naciśnij, aby zaznaczyć menu muzyki lub folderów po czym naciśnij **środkowy** przycisk


Naciśnij, aby przeglądać pliki i foldery, po czym naciśnij **środkowy** przycisk, aby otworzyć folder lub rozpocząć odtwarzanie pliku

Naciśnij, aby przechodzić między utworami podczas odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać w trakcie odtwarzania. Naciśnij ponownie, aby zmienić prędkość przewijania*2

Naciśnij, aby wstrzymać

Naciśnij, aby wznowić odtwarzanie

Naciśnij, aby przejść kolejno do poprzednich menu lub naciśnij i przytrzymaj, aby powrócić do menu głównego.

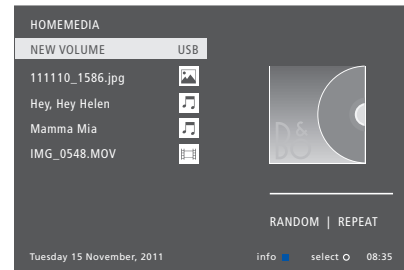

Można także wyświetlić menu **TERAZ ODT. MUZYKA**, naciskając **MENU**, a następnie **czerwony** przycisk. Na pilocie Beo6 naciśnij **Music**.

*1*Opcja **H.MEDIA** znajduje się w menu **LIST** pilota Beo4. Można także wyświetlić menu **główne**, wybrać opcję **LISTA ŹRÓDEŁ**, zaznaczyć **HOMEMEDIA** i nacisnąć przycisk **środkowy**, aby aktywować HomeMedia.

*2*W trakcie pokazu zdjęć lub odtwarzania wideo nie można przechodzić między utworami ani pauzować plików muzycznych.

Ciąg dalszy...

Przeglądanie zdjęć...

Podłącz urządzenie pamięci masowej zawierające zdjęcia

Naciśnij, aby aktywować przycisk źródła przypisany do przeglądarki mediów, np. **H.MEDIA***¹

Naciśnij, aby wybrać urządzenie pamięci masowej zawierające zdjęcia, po czym naciśnij **środkowy** przycisk

Jeżeli urządzenie pamięci masowej jest serwerem mediów, naciśnij, aby zaznaczyć menu zdjęć lub folderów, po czym naciśnij **środkowy** przycisk

Naciśnij, aby przeglądać pliki i foldery, po czym naciśnij **środkowy** przycisk, aby otworzyć folder

Naciśnij, aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie. Pokaz slajdów uruchomi się automatycznie

Naciśnij, aby wstrzymać pokaz slajdów

Naciśnij, aby kontynuować pokaz slajdów

Naciśnij, aby przejść do poprzedniego lub następnego zdjęcia, również gdy pokaz jest spauzowany

Naciśnij, aby wyświetlić informacje o bieżącym zdjęciu. (Beo6: naciśnij **Information**)

Naciśnij, aby zamknąć pokaz slajdów i wrócić do ekranu przeglądarki albo cofać się kolejno do poprzednich menu. Naciśnij i przytrzymaj, aby powrócić do menu głównego

Aby obrócić zdjęcie w lewo lub w prawo, naciśnij **MENU**, następnie **2** lub **3**, albo użyj przycisku nawigacyjnego w lewo lub w prawo. Na pilocie Beo6 naciśnij **< Rotate** lub **Rotate >**.

Można także wyświetlić menu **TERAZ WYŚW. ZDJ**, naciskając **MENU**, a następnie **zielony** przycisk. Na pilocie Beo6 naciśnij **Photo**.

¹*Opcja **H.MEDIA** znajduje się w menu **LIST** pilota Beo4. Można także wyświetlić menu główne, wybrać opcję **LISTA ŹRÓDEŁ**, zaznaczyć **HOMEMEDIA** i nacisnąć przycisk **środkowy**, aby aktywować HomeMedia.

Odtwarzanie plików wideo...

Podłącz urządzenie pamięci masowej zawierające pliki wideo

Naciśnij, aby aktywować przycisk źródła przypisany do przeglądarki mediów, np. **H.MEDIA***¹

Naciśnij, aby wybrać urządzenie pamięci masowej zawierające pliki wideo, po czym naciśnij **środkowy** przycisk

Jeżeli urządzenie pamięci masowej jest serwerem mediów, naciśnij, aby zaznaczyć menu filmów lub folderów, po czym naciśnij **środkowy** przycisk

Naciśnij, aby przeglądać pliki i foldery, po czym naciśnij **środkowy** przycisk, aby otworzyć folder lub rozpocząć odtwarzanie pliku

Naciśnij, aby wstrzymać

Naciśnij, aby wznowić odtwarzanie

Naciśnij, aby przechodzić minuta po minucie. Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby przewijać. Naciśnij ponownie, aby zmienić prędkość przewijania

Naciśnij, aby przejść do określonego punktu czasowego w pliku

Naciśnij, aby zakończyć odtwarzanie wideo i wrócić do ekranu przeglądarki albo cofać się kolejno do poprzednich menu. Naciśnij i przytrzymaj, aby powrócić do menu głównego

Można także wyświetlić menu **TERAZ ODT. WIDEO**, naciskając **MENU**, a następnie **żółty** przycisk. Na pilocie Beo6 naciśnij **Video**.

H.MEDIA



STOP

PLAY



BACK

H.MEDIA



STOP

PLAY



1 - 9

BACK

Wyświetlanie listy ostatnio wybranych plików

Można wyświetlić krótką listę plików wybranych ostatnio z aktualnie podłączonych urządzeń pamięci masowej.

Naciśnij przycisk źródła przypisany do przeglądarki mediów, aby ją aktywować, np. **H.MEDIA**.^{*1} Lista ostatnio wybranych plików pojawi się pod listą wykrytych urządzeń pamięci masowej

H.MEDIA

Naciśnij, aby zaznaczyć plik, który chcesz odtworzyć, po czym naciśnij **środkowy** przycisk



Aby wyczyścić listę niedawno wybranych plików, naciśnij **MENU**, a następnie **1**. Na pilocie Beo6 naciśnij **Clear History**.

¹*Opcja **H.MEDIA** znajduje się w menu **LIST**. pilota **Beo4** Można także wyświetlić menu główne, wybrać opcję **LISTA ŹRÓDEŁ**, zaznaczyć **HOMEMEDIA** i nacisnąć przycisk **centre**, aby aktywować HomeMedia.


Konfiguracja ustawień multimedialnych

Można odtwarzać pliki muzyczne lub przeglądać zdjęcia w kolejności losowej, albo powtórzyć odtwarzanie lub przeglądanie plików po odtworzeniu lub przejrzaniu wszystkich dostępnych. Można także skonfigurować długość czasu, przez jaki każde zdjęcie jest wyświetlane w pokazie slajdów.

Aby wyświetlić menu **USTAWIENIA**, naciśnij **MENU** a następnie **4**. Na pilocie Beo6 naciśnij **Settings**.

W trakcie obracania zdjęcia resetowany jest licznik opóźnienia pokazu slajdów.

*Opcję **HOMEMEDIA** można także znaleźć, wyświetlając menu główne i wybierając menu **KONFIGURACJA**.*

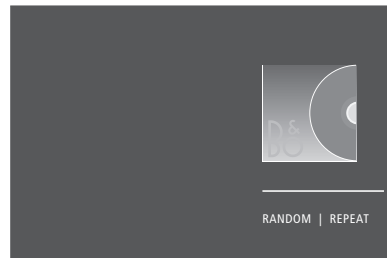

Przykład trybu odtwarzacza.

Jeżeli funkcja HomeMedia nie będzie używana przez ok. 30 sekund, przejdzie w tryb odtwarzacza, w którym pokazywana jest wyłącznie informacja teraz odt. muzyka. Naciśnij przycisk **BACK**, aby z powrotem wyświetlić listę przeglądarki na ekranie. Można też samodzielnie aktywować tryb odtwarzacza, naciskając przycisk **BACK**, gdy wyświetlane jest menu główne HomeMedia.

Funkcje uśpienia

Telewizor został wyposażony w funkcję uśpienia, która pozwala na wyłączenie telewizora po określonej liczbie minut.

Ustawianie funkcji uśpienia

Istnieje możliwość automatycznego wyłączenia telewizora po określonej liczbie minut.

Aby włączyć funkcję uśpienia przy pomocy pilota Beo4...

Naciśnij, aby wyświetlić **SLEEP** na wyświetlaczu pilota Beo4*¹

LIST



SLEEP



Naciskaj, aby wybrać liczbę minut lub by wyświetlić **WYŁ.** na ekranie telewizora

¹*Aby wyświetlić komunikat **SLEEP** na pilocie Beo4, trzeba wcześniej dodać tę opcję do listy funkcji pilota.

Aby włączyć funkcję uśpienia przy pomocy pilota Beo6...

Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać **Sleep** liczbę minut lub opcję **Off**

Ustawienia zasilania


Jeżeli chcesz, aby telewizor uruchamiał się szybciej, możesz ustawić funkcję szybkie uruchamianie na jeden lub dwa okresy czasu. Zwiększy to zużycie energii w ich trakcie, w porównaniu do zużycia energii przez telewizor w normalnym trybie czuwania.

Z drugiej strony, można ustawić oszczędzanie energii w przypadku innych funkcji telewizora, takich jak dźwięk, obraz i sieć. Podczas konfiguracji opcji oszczędności energii w przypadku obrazu na ekranie widoczny jest podgląd pokazujący obraz w przypadku każdej wybranej opcji, co ułatwia znalezienie równowagi między opcjami oszczędności energii a jakością obrazu.

W menu AUTOCZUWANIE można ustawić telewizor tak, by wyłączał się samoczynnie po pewnym okresie bezczynności.

Konfiguracja zużycia prądu

Można skonfigurować zużycie energii w przypadku trybu czuwania, obrazu, dźwięku i sieci. Telewizor można ustawić, aby automatycznie przechodził w tryb czuwania po określonym czasie bezczynności. Fabryczne ustawienie to 4 godziny. Ta funkcja dotyczy wyłącznie trybu wideo, nie dotyczy trybu audio.

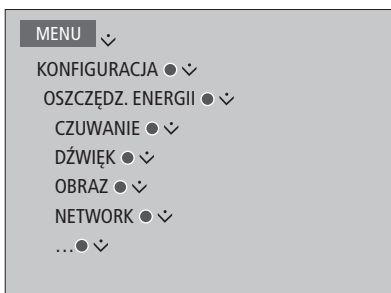

Aby skrócić czas uruchamiania albo skonfigurować automatyczny tryb czuwania, wyświetl menu CZUWANIE.*¹

Aby zmienić ustawienia oszczędzania energii w odniesieniu do dźwięku, wyświetl menu DŹWIĘK.

Aby zmienić ustawienia oszczędzania energii w odniesieniu do obrazu, wyświetl menu OBRAZ.

Aby zmienić ustawienia oszczędzania energii w odniesieniu do sieci, wyświetl menu SIEĆ.

Jeśli funkcja AUTO STANDBY zostanie uruchomiona, po ustawionym w menu czasie bezczynności na ekranie telewizora pojawi się odpowiedni komunikat. Jeśli nadal żadna czynność nie zostanie przeprowadzona, telewizor przejdzie w tryb oczekiwania.

Jeżeli przez 15 minut nie zostanie wykryty sygnał ze źródła, telewizor przełączy się w tryb czuwania.

¹Jeżeli aktywna jest opcja Szybkie uruchamianie, wskaźnik trybu czuwania zaświeci na krótko zielonym światłem, a telewizor włączy się w ciągu kilku sekund. Jeżeli telewizor odbiera sygnał z podłączonego urządzenia STB, łączny czas uruchamiania jest uzależniony również od czasu uruchamiania się urządzenia. Ustawienie opcji Szybkie uruchamianie zwiększy zużycie energii w określonym czasie.

Kontrola dostępu

Menu KONTROLA DOSTĘPU umożliwia włączenie kontroli rodzicielskiej pozwalającej na blokadę określonych kanałów. Można także ustawić ograniczenie wiekowe, które określa, jakie programy wymagają podania kodu dostępu.

Wyświetlając listę kanałów, można blokować i odblokowywać kanały, by nie pozwolić innym osobom na ich oglądanie. Jeżeli kanał zostanie zablokowany na liście głównej, zostanie także zablokowany we wszystkich grupach kanałów, do których należy. Podczas próby wyświetlenia zablokowanego kanału pojawia się monit o podanie kodu dostępu.


System kontroli dostępu to nie to samo, co systemu kodu PIN telewizora. Dla wygody można jednak ustawić ten sam kod dla obu systemów.

Dodatkowo kod dostępu tutaj opisany nie jest tym samym, czym kod PIN dostarczony wraz z kartą elektroniczną. Więcej informacji na temat kodu PIN karty elektronicznej można uzyskać od usługodawcy.

Konfigurowanie kontroli dostępu

Włączenie kodu dostępu pozwala na blokowanie kanałów i uniemożliwienie innym osobom edycji list kanałów. Można także ustawić ograniczenia wiekowe blokujące dostęp do programów przekraczających wybrany limit wiekowych, jeżeli takie informacje są dostarczane przez usługodawcę.

Kod dostępu można zmienić w dowolnej chwili. Przy pierwszym wyświetleniu menu KONTROLA DOSTĘPU pojawia się monit o wybranie nowego kodu dostępu.

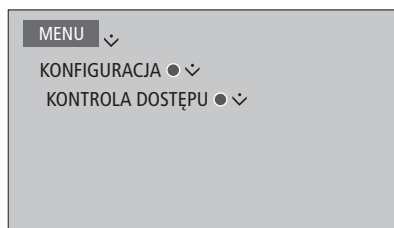

W niektórych krajach nie można wyłączyć kontroli dostępu dla programów ocenianych jako „18 lat” — chcąc wyświetlić taki program, za każdym razem trzeba podać kod dostępu.

W niektórych krajach nie można ustawić kodu dostępu „0000”.

W przypadku, gdy zapomnisz kodu...

Jeśli zapomnisz kodu dostępu, wyświetl menu KONTROLA DOSTĘPU i wpisz trzy razy kod „9999”. System kontroli dostępu zostanie wyłączony. Należy włączyć go ponownie i podać nowy kod dostępu. Należy pamiętać, że system kontroli dostępu jest zabroniony przez niektórych dostawców programów.

System kodu PIN

System kodu PIN ma za zadanie uniemożliwić normalne używanie telewizora osobie nieznającej tego kodu. Można wybrać, czy system kodu PIN ma zostać aktywowany.


Jeśli system kodu PIN został aktywowany, a telewizor był odłączony od zasilania przez 15–30 minut, system kodu PIN zostanie uruchomiony.

Po ponownym podłączeniu i włączeniu telewizor automatycznie wyłącza się po trzech minutach. Wprowadzenie kodu PIN przywraca normalną pracę telewizora.

WAŻNE! Jeżeli podczas pierwszego uruchomienia telewizora pojawia się monit o podanie kodu PIN, należy wpisać kod dostarczony przez sprzedawcę.

Aktywacja systemu kodu PIN

Jeżeli systemu kodu PIN jest już aktywowany, monit o podanie kodu pojawia się w momencie wyświetlenia menu KOD PIN. W każdej chwili można aktywować i deaktywować kod PIN, a także go zmieniać



Jeżeli w trakcie wpisywania kodu niechcący naciśniesz niewłaściwy przycisk, naciśnij **żółty** przycisk, aby usunąć cyfrę, albo **czerwony** przycisk, aby wyczyścić całe pole.

Pięciokrotne wpisanie niewłaściwego kodu spowoduje wyłączenie telewizora na trzy godziny. Wskaźnik trybu czuwania będzie szybko migał czerwonym światłem.

Jeśli w ciągu trzech godzin kod PIN zostanie zmieniony więcej niż pięć razy, menu KOD PIN będzie niedostępne przez trzy godziny, przy założeniu, że telewizor nie jest odłączony od sieci zasilania. Odłączenie telewizora wyzerowuje trzygodzinny okres.

W przypadku zagubienia lub zapomnienia kodu skontaktuj się ze sprzedawcą. Sprzedawca dostarczy kod uniwersalny, który umożliwi wyłączenie kodu PIN.


Aktualizacje oprogramowania i usług

Telewizor umożliwia sprawdzenie informacji o oprogramowaniu, jego zaktualizowanie, a także — jeśli to możliwe — pobranie tabeli PUC (Peripheral Unit Controller) pozwalającej na sterowanie np. urządzeniem STB za pomocą pilota Beo4/Beo6.

Zaleca się włączyć automatyczne aktualizacje oprogramowania (wymagane jest połączenie internetowe).

Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu

Można także sprawdzić informacje o bieżącej wersji oprogramowania, datę jego wydania i wszelkie notatki go dotyczące.

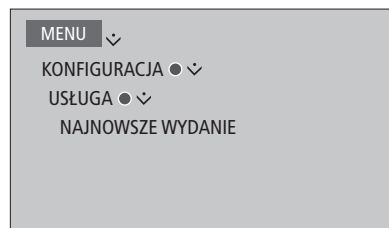


Aktualizacja oprogramowania

Aby móc pobrać dostępne aktualizacje oprogramowania, telewizor musi być podłączony do Internetu. Zaleca się, aby ustawić automatyczną aktualizację oprogramowania telewizora.

Dostępne aktualizacje oprogramowania można także pobrać ze strony www.beoplay.com/v1/support na urządzenie USB. Podłącz urządzenie USB do portu USB na panelu złączy.

Więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania można uzyskać kontaktując się ze sprzedawcą.

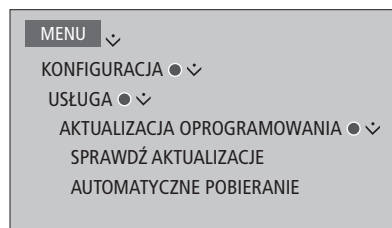


W trakcie aktualizacji oprogramowania telewizora wskaźnik trybu czuwania miga na czerwono. W tym czasie nie należy odłączać telewizora od zasilania.

Pobieranie i usuwanie tabel PUC

Jeżeli do telewizora podłączono np. urządzenie STB, a w Internecie dostępna jest tabela PUC (Peripheral Unit Controller) dla tego urządzenia, można ją pobrać i sterować urządzeniem STB za pomocą pilota Beo4/Beo6.

Zazwyczaj podłączone źródło konfiguruje się tak, jak opisano to na [stronie 12](#), można jednak także pobrać później tabelę PUC.

Aby można było pobrać tabelę PUC, telewizor musi być podłączony do Internetu. Więcej informacji na temat tabel PUC można uzyskać u sprzedawcy.

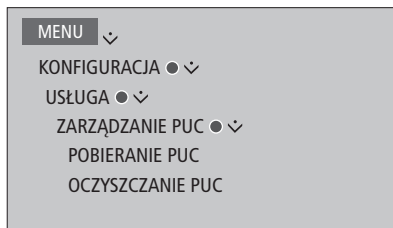

*W zależności od sterowanego podświetlonego sprzętu PUC konieczne może być naciśnięcie klawiszy **SHIFT + 9** na pilocie Beo4, żeby włączyć ten sprzęt. **SHIFT** można znaleźć na Beo4 **LIST**.*


Można także usuwać tabele PUC, należy jednak uważać, żeby nie usunąć tabel wykorzystywanych aktualnie przez podłączone urządzenia.

Tekst cyfrowy

Telewizor obsługuje tekst cyfrowy/MHEG, wymagane w niektórych krajach i przez niektóre moduły CA, między innymi po to, by aktywować rozmaite aplikacje MHEG, jeśli są dostępne w danym kanale. Po włączeniu tekstu cyfrowego obsługa telewizora pilotem Beo4 będzie się różniła w paru aspektach od obsługi opisanej w tej instrukcji.

Włączanie obsługi tekstu cyfrowego/MHEG

Jeżeli w danym kraju lub module CA wymagana jest aktywacja tekstu cyfrowego, konieczne może być samodzielne jej włączenie.

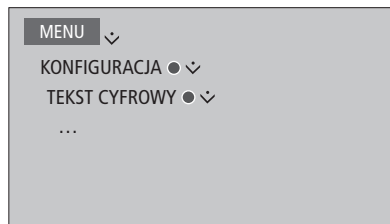

*Funkcje tekstu cyfrowego mogą mieć różny wygląd. Są aktywowane naciśnięciem klawisza **TEXT** albo klawisza kolorowego.*

*Kiedy tekst cyfrowy jest włączony, a na ekranie nie widać żadnego menu, należy przed naciśnięciem kolorowego klawisza nacisnąć klawisz **MENU**, aby aktywować funkcję.*

Teletekst


Teletekst obsługiwany jest za pomocą paska menu znajdującego się u góry strony teletekstu lub za pomocą przycisków ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania. Można także zapisać ulubione strony teletekstu, by móc je szybko wyświetlać.


Jeżeli tekst cyfrowy jest włączony, a dla bieżącego kanału dostępna jest aplikacja MHEG, naciśnięcie klawisza **TEXT** aktywuje tę aplikację, a nie typową funkcję teletekstu.

Kiedy teletekst jest aktywowany, naciśnij przycisk **TEXT**, aby przełączyć między trybem dwuekranowym a pełnoekranowym.

Codziennie korzystanie

Aby otworzyć lub zamknąć teletekst...


Naciśnij, aby otworzyć stronę początkową teletekstu 



Naciśnij, aby powrócić do poprzedniej strony 

Naciśnij i przytrzymaj, aby zamknąć teletekst 


Aby przejść do strony...

Dostęp do stron teletekstu, które mają być wyświetlane. 

Naciśnij, aby przechodzić w górę i w dół po stronach 

Naciśnij, aby przejść do STRONA, albo... 




...naciśnij, aby wybrać stronę 


Naciśnij, aby przejść do stron indeksu 

Aby zatrzymać automatyczną zmianę podstron...


Zatrzymaj zmianę stron albo... 


przejdź do funkcji STOP i naciśnij 


Naciśnij, aby wybrać podstronę 
lub


Ponowne uruchomienie przełączania stron 

Aby powiększyć stronę telegazety...

Naciśnij przycisk , aby przejść do opcji DUŻA 

Naciskaj, aby przełączać między górną a dolną połową strony oraz jej normalnym widokiem 

Aby wyświetlić ukryty tekst na stronie teletekstu, przejdź do opcji REVEAL i naciśnij środkowy przycisk.

Zapisywanie ulubionych stron teletekstu

Dla każdego serwisu teletekstowego kanału telewizyjnego dostępnych jest dziewięć stron MEMO.

Abby utworzyć stronę MEMO...

Wyświetl często przeglądany stronę



Naciśnij przycisk, aby przenieść kursor wzdłuż paska menu nad opcję KONFIGURACJA, a następnie naciśnij **środkowy** przycisk. Numery oznaczają 9 miejsc przeznaczonych na utworzenie stron MEMO.



Naciśnij, aby zapisać bieżącą stronę. Kursor przesunie się do kolejnego wolnego miejsca na stronie MEMO.



Naciśnij, aby wybrać kolejną stronę teletekstu, którą chcesz zachować



Naciśnij, aby powtórzyć te czynności dla każdej strony, która ma zostać zapisana

Abby wyjść z ustawień MEMO, przesunij kursor na pozycję WSTECZ w menu teletekstu, a następnie naciśnij **środkowy** przycisk.



Codziennie korzystanie ze stron MEMO

Niekiedy konieczne jest szybkie wyświetlenie strony MEMO, na przykład w celu uzyskania z teletekstu informacji o natężeniu ruchu drogowego przed wyjazdem do pracy.

Abby wyświetlić strony MEMO...

Naciśnij, aby wyświetlić teletekst



Naciśnij, aby przechodzić między stronami MEMO



Abby usunąć stronę MEMO...

Naciśnij, aby przenieść kursor nad opcję KONFIGURACJA, a następnie naciśnij **środkowy** przycisk.



Przenieś kursor na stronę MEMO, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij **żółty** przycisk.



Abby wyświetlić napisy teletekstowe dla programu...

Jeśli w wybranym programie napisy teletekstowe mają pojawiać się na ekranie automatycznie, zapisz stronę z tymi napisami jako stronę MEMO 9.

Obsługa innych urządzeń za pomocą pilota Beo4 lub Beo6

Wbudowany kontroler Peripheral Unit Controller (PUC) funkcjonuje jako interfejs pomiędzy podłączonym sprzętem wideo, takim jak urządzenie STB, magnetowid lub odtwarzacz Blu-ray, a pilotem zdalnego sterowania Bang& Olufsen.

Pilot zdalnego sterowania Bang & Olufsen zapewnia dostęp do funkcji oferowanych przez urządzenia innych producentów.

Po włączeniu urządzenia funkcje będą dostępne przez nakładkę menu wyświetlaną na ekranie telewizora lub na ekranie pilota Beo5.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych funkcji oferowanych przez podłączone urządzenia można znaleźć w instrukcjach obsługi dołączonych do tych urządzeń.

Po podłączeniu urządzeń innych niż Bang & Olufsen niektóre funkcje telewizora mogą nie być dostępne. Nie wszystkie podłączone urządzenia wideo są wspierane przez firmę Bang& Olufsen. Więcej informacji na temat wspieranego sprzętu można uzyskać u sprzedawcy.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Beo4

W przypadku pilota Beo4 niektóre funkcje są dostępne bezpośrednio z pilota po włączeniu urządzenia. Dodatkowe funkcje są dostępne w poprzez nakładkę menu, którą można wyświetlić na ekranie. To menu umożliwi zorientowanie się, które przyciski pilota Beo4 uruchamiają określone usługi lub funkcje.

Przedstawiciel handlowy firmy Bang & Olufsen może przedstawić „przegląd mapowania PUC” szczegółowo wyjaśniający obsługę podłączonych urządzeń za pomocą pilota Beo4.

Naciśnij przycisk źródła skonfigurowany dla danego urządzenia, np. DVD

DVD

Naciśnij, aby wyświetlić menu główne zawierające funkcje powiązane ze źródłem

MENU

Naciśnij, aby aktywować żadaną funkcję

0 – 9

lub

Przykład nakładki menu. Po prawej stronie menu są widoczne przyciski pilota Beo4, natomiast po lewej — obsługiwane funkcje. W menu może się również pojawić lista przycisków na pilocie zdalnego sterowania dostarczonym wraz z podłączonymi urządzeniami.

Bezpośrednia obsługa przy pomocy pilota Beo4

Znając przeznaczenie kolorowych przycisków pilota Beo4, można aktywować wybrane funkcje bez wyświetlania nakładki menu.

Kiedy sprzęt jest włączony...

Naciśnij, aby aktywować funkcję

Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić na ekranie przewodnik po programach lub komunikat „Teraz/następny”, jeśli używane urządzenie obsługuje te funkcje

Naciśnij, aby aktywować żadaną funkcję


MENU

0 – 9

*Niektóre z urządzeń PUC sterowanych podczerwienią muszą być włączane za pomocą klawiszy **SHIFT + 9** na pilocie Beo4. Żeby wyświetlić **SHIFT** na pilocie Beo4, należy najpierw dodać tę opcję do listy funkcji pilota Beo4.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Beo6

Główne funkcje posiadanych urządzeń mogą być obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania Beo6. Jednak nie wszystkie funkcje mogą być obsługiwane przez pilota Beo6. Dostępne usługi i funkcje widoczne są na wyświetlaczu pilota Beo6 po włączeniu urządzenia.

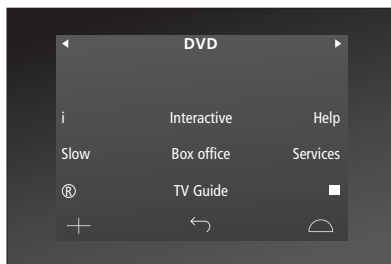

Naciśnij przycisk źródła, aby włączyć podłączony sprzęt, np. DVD

DVD

Przykład wykorzystania wyświetlacza pilota Beo6 do obsługi przystawki STB.

Naciśnij przycisk na ekranie pilota Beo6, który uruchamia wybraną funkcję, albo...

...

...naciśnij, aby wyświetlić menu główne zawierające funkcje powiązane ze źródłem

Menu

Naciśnij przycisk, który uaktywnia wybraną funkcję

1 - 9

lub




Ustawienia sieci

Telewizor można skonfigurować do pracy w sieci za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego. Konfiguracja w sieci bezprzewodowej wymaga podłączenia anteny sieci bezprzewodowej. Informacje na temat konfiguracji można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi. Firma Bang & Olufsen zaleca połączenie przewodowe w celu zapewnienia najbardziej niezawodnej pracy sieci.


Więcej informacji na temat konfiguracji sieci z wykorzystaniem urządzeń Bang & Olufsen można uzyskać u sprzedawcy.

W niektórych krajach nie jest możliwe skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego. Zamiast tego należy skonfigurować połączenie przewodowe.

Firma Bang & Olufsen zaleca korzystanie z oddzielnego routera i punktu dostępowego rekomendowanych przez firmę Bang & Olufsen, by zagwarantować niezawodne odtwarzanie plików cyfrowych.

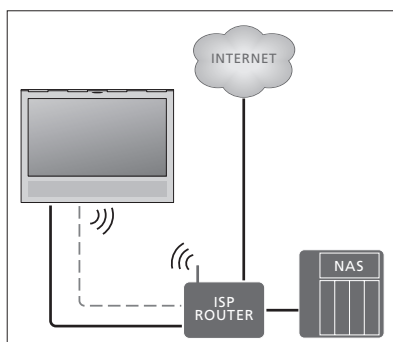

Przykład prostej konfiguracji przewodowej i bezprzewodowej.

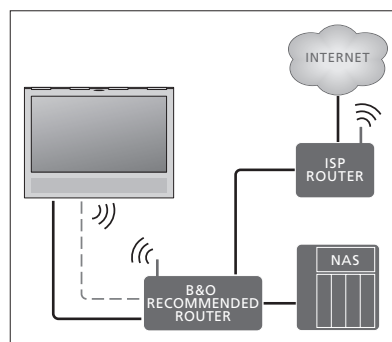


Przykład zalecanej konfiguracji przewodowej i bezprzewodowej

Tworzenie połączenia przewodowego

Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do routera, a drugi do gniazda Ethernet w telewizorze. Producent zakłada, że użytkownik włączył w sieci usługę DHCP.

Jeżeli ustawienia LAN są konfigurowane automatycznie, adres IP, maska podsieci, brama i serwer DNS zostaną przypisane automatycznie. Jeżeli ustawienia są konfigurowane ręcznie, albo jeżeli z jakiegoś powodu adres IP, maska podsieci, brama i serwer nie są przypisywane automatycznie, należy wprowadzić te informacje samodzielnie.

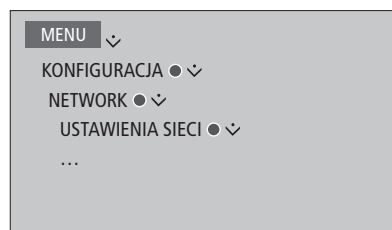


- > Naciśnij **zielony** przycisk, aby nadać nazwę połączeniu LAN.*¹
- > Naciśnij **środkowy** przycisk, aby zapisać nazwę i wrócić do menu USTAWIENIA LAN.
- > Za pomocą przycisku nawigacyjnego w dół zaznacz opcję KONFIGURACJA.
- > Za pomocą przycisku nawigacyjnego w lewo lub w prawo wybierz konfigurację RĘCZNIE lub AUTOMATYCZNA.
- > Naciśnij **środkowy** przycisk, aby zapisać ustawienie.

Jeżeli wybrana została konfiguracja RĘCZNIE, należy podać wartość w polach ADRES IP, MASKA PODSIECI, BRAMA i DNS. Naciśnij **środkowy** przycisk, aby zapisać ustawienia.

¹*Nazwa połączenia LAN może zawierać wyłącznie znaki alfabetu łacińskiego.

Tworzenie połączenia bezprzewodowego

Jeżeli router obsługuje funkcję WPS (bezpieczną konfigurację połączenia bezprzewodowego), można automatycznie nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową. Połączenie można też nawiązać samodzielnie. Przyjęto, że w sieci włączona jest usługa DHCP i że identyfikator SSID nie jest ukryty.

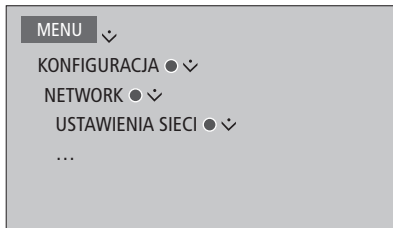

Automatyczne łączenie z siecią bezprzewodową...

- > Naciśnij **środkowy** przycisk, aby wyświetlić menu USTAWIENIA WLAN. Zaznacz opcję WLAN.
- > Naciśnij przycisk WPS na routerze, aby aktywować funkcję WPS.
- > Za pomocą przycisku nawigacyjnego w lewo lub prawo włącz bezprzewodową sieć LAN i zapisz ustawienie.
- > Za pomocą przycisku nawigacyjnego w dół zaznacz opcję WLAN PROTECTED SETUP, po czym naciśnij przycisk **środkowy**, aby wyświetlić menu. Tutaj można sprawdzić stan połączenia bezprzewodowego. Jeśli na ekranie widoczny jest komunikat POŁĄCZONY, telewizor jest skonfigurowany poprawnie do pracy w sieci.
- > Naciśnij **środkowy** przycisk, aby powrócić do menu SIEĆ.

Samodzielne łączenie z siecią bezprzewodową...

- > Naciśnij **środkowy** przycisk, aby wyświetlić menu USTAWIENIA WLAN. Zaznacz opcję LISTA SIECI.
- > Naciśnij **środkowy** przycisk, aby wyświetlić menu LISTA SIECI.
- > Naciśnij **żółty** przycisk, jeżeli chcesz odświeżyć listę sieci.
- > Za pomocą przycisków nawigacyjnych w górę lub w dół zaznacz router sieciowy i naciśnij **środkowy** przycisk, aby podać hasło.*¹
- > Wpisz hasło sieci bezprzewodowej za pomocą przycisku nawigacyjnego, po czym naciśnij **środkowy** przycisk, aby nawiązać połączenie. Jeśli na ekranie widoczny jest komunikat POŁĄCZONY, telewizor jest skonfigurowany poprawnie do pracy w sieci.
- > Naciśnij **środkowy** przycisk, aby powrócić do menu SIEĆ.

Sprawdzanie sygnału sieci bezprzewodowej...

- > Wyświetl menu INFORMACJE O SIECI i zaznacz opcję INFORMACJE ZAAWANSOWANE (WLAN).
- > Naciśnij **środkowy** przycisk, aby wyświetlić menu INFORMACJE ZAAWANSOWANE (WLAN).
- > W menu POZIOM sprawdź siłę sygnału:

- ***** doskonale połączenie
- **** bardzo dobre połączenie
- *** dobre połączenie
- ** stabilne połączenie
- * niestabilne połączenie


Pamiętaj, że aby mieć dostęp do tego menu, telewizor musi być połączony z siecią bezprzewodową.

Więcej informacji na temat routera można znaleźć w załączonej do niego instrukcji

Telewizor obsługuje częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora.

Wyświetlanie informacji o sieci

Informacje na temat połączenia sieciowego można znaleźć w menu INFORMACJE O SIECI.

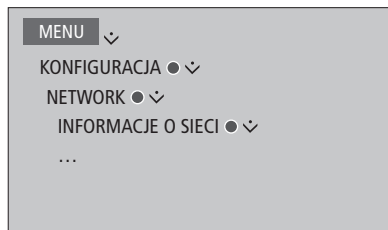

Uwaga: W świetnie funkcjonującym zestawie wraz z upływem czasu mogą się pojawić problemy wynikające ze zmiany otoczenia. Sprawdź połączenie lub router Ethernet. Jeżeli problem będzie występował nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Dwa telewizory w jednym pomieszczeniu

Jeśli telewizor został ustawiony w pomieszczeniu, w którym jest już telewizor Bang & Olufsen i na polecenia pilota zdalnego sterowania mogłyby reagować obydwa telewizory, wymagana jest zmiana parametru Option dla telewizora. Zapobiega to jednoczesnej reakcji obu telewizorów.

Podczas ustawiania parametru Option w telewizorze należy odłączyć od źródła zasilania telewizor, który nie ma być skonfigurowany. Dzięki temu parametr Option zostanie ustawiony tylko w wybranym telewizorze.

Jeden pilot dla dwóch telewizorów

Aby telewizor działał prawidłowo, konieczne jest prawidłowe ustawienie Option dla telewizora. W przypadku pilota Beo4 należy ustawić w telewizorze parametr Option 4, natomiast w przypadku pilota Beo6 należy ustawić telewizor w odpowiedniej strefie.*1

Ustawianie opcji pilotem Beo4...

Przytrzymując naciśnięty przycisk

- na pilocie Beo4, naciśnij



Zwolnij obydwa przyciski

Naciśnij, aby wyświetlić **OPTION?** na wyświetlaczu pilota Beo4



Naciśnij, aby wywołać **V.OPT** na wyświetlaczu Beo4, po czym naciśnij **4**



Ustawianie opcji pilotem Beo6...


Zajmij pozycję przed telewizorem

Przytrzymując wciśnięty przycisk •, naciśnij **środkowy** przycisk, aby wyświetlić menu **Setup** na ekranie pilota Beo6.





Zwolnij obydwa przyciski

Naciśnij, aby wyświetlić ekran Option Programming na pilocie Beo6



Naciśnij przycisk odpowiadający strefie, w której znajduje się telewizor

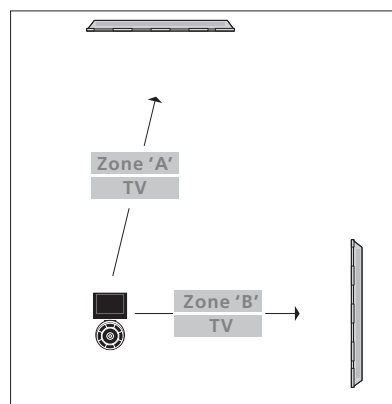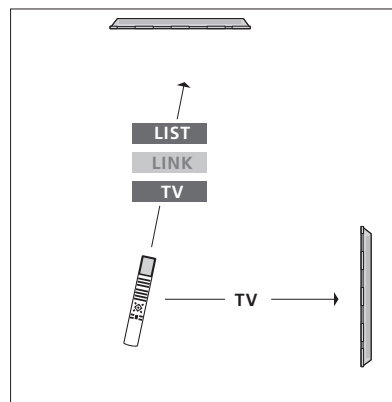

Beo4 — obsługa telewizora w opcji Option 4...

Zwykle uruchomienie źródła takiego jak telewizor polega na naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie zdalnego sterowania. Jeśli jednak masz pilota Beo4, po ustawieniu telewizora na opcję Option 4 należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij, aby wyświetlić **LINK** na wyświetlaczu pilota Beo4



Naciśnij przycisk źródła, na przykład **TV**



*1*UWAGA! Informacje na temat wyboru strefy można uzyskać u sprzedawcy.