

# Opaskirja

## **Ennen kuin aloitat ...**

Tässä oppaassa neuvotaan, kuinka BeoCom 2 -kuuloke asennetaan ja kuinka sitä käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Kuuloketta voidaan käyttää myös muiden tukiasemien, kuten BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- tai BeoLine ISDN -tukiaseman kanssa. Jotkin kuulokkeen toiminnot saattavat toimia eri tavalla tai puuttua kokonaan näiden tukiasemien kanssa käytettäessä. Erot kuvataan tässä opaskirjassa.

## Sisällysluettelo

### **Päivittäinen käyttö, 4**

Tässä luvussa kerrotaan, miten puheluja muodostetaan ja miten niihin vastataan, miten kuulokkeen äänenvoimakkuutta säädetään, puhelu muodostetaan Nimet-, Tulleet- ja Soitetut-listojen avulla, miten numero tallennetaan Nimet-listaan puhelun jälkeen ja miten kuulokkeen soittoaäni vaiennetaan.

### **Lisätoiminnot, 14**

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten Nimet-listaan lisätään nimiä ja kuinka niitä muokataan ja poistetaan, miten numeroita tallennetaan Soitetut- ja Tulleet-listoista, miten Tulleet- ja Soitetut-listojen\* sisältö poistetaan, miten alaliittymiin soitetaan ja niiden numerot tallennetaan, miten ensisijainen numero asetetaan ja miten eräiden Bang & Olufsenin audio- tai videolaitteiden äänenvoimakkuutta säädetään.

### **Yleiset asetukset, 26**

Tässä kerrotaan yleisesti *Asetukset*-valikosta. Tässä kerrotaan esimerkiksi, miten kuuloke rekisteröidään tukiasemaan, miten kellonaika ja päivämäärä asetetaan ja miten soittoaänen asetukset valitaan.

### **Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän käyttö, 29**

Tässä kerrotaan, miten kuuloke asetetaan henkilökohtaiseen tai yleiseen käyttöön, miten toiseen kuulokkeeseen soitetaan, miten ulkoinen puhelu siirretään ja miten sisäinen neuvottelupuhelu muodostetaan.

### **Hakemisto, 34**

*\*Tämä on mahdollista vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.*

## Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen

Puhelut aloitetaan ja lopetetaan BeoCom 2:n **●**-näppäimellä. Puhelin näyttää puhelun aikana puhelun keston sekä puhelun vastaanottajan nimen tai numeron. Jos et halua vastata puheluun, voit mykistää soittoaänen.

0-9

23456689|

C

23456|

0-9

23456789|

**●**

23456789  
0:12

### *Puhelun soittaminen ...*

- > Anna puhelinnumero numeronäppäimillä.
- > Jos teet virheen, siirrä kohdistin virheellisen numeron oikealle puolelle painamalla **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle ja poista numero painamalla **C**.
- > Muodosta puhelu painamalla **●**. Näytössä näkyy puhelun aika ja vastaanottajan nimi, jos se on tallennettu Nimet-listaan.
- > Lopeta puhelu painamalla **●** tai asettamalla kuuloke laturiin.

### *Puheluun vastaaminen ...*

- > Vastaa puheluun painamalla **●**.
- > Lopeta puhelu painamalla **●** tai asettamalla kuuloke laturiin.

### *Kuulokkeen soittoaänen mykistäminen ...*

- > Mykistä saapuvan puhelun soittoaäni painamalla **C**.

Jos lopetat puhelun, jonka toisen osapuolen numeroa ei ole aiemmin tallennettu Nimet-listaan, näyttö kehottaa tallentamaan sen. Lisätietoja on sivulla 7 kohdassa *Numeron tallennus puhelun jälkeen*.

Jos haluat valintaäänien ennen numeron valitsemista, paina **●**.





Kuulokkeen soittoääni voidaan vaientaa, jos et halua puhelimen häiritsevän. Kun kuuloke on vaiennettu, soittoääntä ei kuulu, mutta saapuvat puhelut rekisteröityvät silti uusien puhelujen valikkoon, kuten "Käytön aloittaminen" -oppaan sivulla 6 kuvataan.

## *Kuulokkeen soittoäänien vaientaminen ...*

- > Avaa päävalikko painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alaspäin, kunnes näyttöön tulee teksti *Vaienna?*, ja paina **OK**. Näyttöön tulee hetkeksi teksti *Vaiennus valittu* ja sen jälkeen *Vaiennettu*, kun puhelin palautuu valmiustilaan.





## *Kuulokkeen soittoäänien palauttaminen ...*

- > Paina **OK**, jotta voit palauttaa soittoäänien. Näyttöön tulee teksti *Vaiennus pois?*
- > Paina **OK**. Soittoääni on jälleen käytössä. Näyttöön tulee hetkeksi teksti *Vaiennus pois – valittu* ja puhelin palautuu valmiustilaan.



## Äänenvoimakkuus ja mikrofoni

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana peukalokohdistimen avulla. Mikrofoni voidaan myös kytkeä pois käytöstä, jos puhelimesta olevan henkilön ei haluta kuulevan keskustelua huoneessa olevan henkilön kanssa.



### *Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen ...*

> Säädä äänenvoimakkuutta painamalla peukalokohdistinta ylös tai alas.

*Valittu äänenvoimakkuuden asetus – kahta voimakkainta asetusta lukuun ottamatta – on käytössä kaikissa seuraavissa puheluissa siihen saakka, kunnes voimakkuutta säädetään uudelleen.*

### *Mikrofonin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä puhelun aikana ...*

> Poista mikrofoni käytöstä painamalla **⏏**.

Näyttöön tulee teksti *Mikr. pois*, ja kuuloke antaa äänimerkin lyhyin väliajoin, kunnes mikrofoni otetaan jälleen käyttöön.

> Ota mikrofoni takaisin käyttöön painamalla **⏏**.



Puhelun jälkeen sinulta kysytään, haluatko tallentaa numeron Nimet-listaan, jos se ei ole jo siellä. Voit tallentaa numeron tyyppin – koti, työ tai matkapuhelin – ja lisätä numeroon nimen. Voit lisätä numeroita myös Nimet-listaan jo tallennettuihin nimiin.

### *Puhelun jälkeen ...*

- > Numero näkyy näytössä, ja sinua kehoitetaan tallentamaan numero Nimet-listaan. Jos soittajan tunnistustiedot sisälsivät nimen, näytössä näkyy kyseinen nimi.
- > Aloita numeron tallennus painamalla **OK**. Näyttöön tulee teksti *Uusi nimi?* Jos haluat lisätä numeron Nimet-listaan tallennettuun nimeen, katso ohjeet seuraavalta sivulta.
- > Paina **OK**, jos numero tulee nimeen, jota ei ole vielä tallennettu Nimet-listaan. Ensimmäinen rivi tulee näyttöön
- > ... valitse nimen kirjaimet painamalla **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle. Valitse Aa, kun haluat vaihtaa isojen ja pienien kirjainten välillä, ja valitse A@, kun haluat käyttää oman kiellesi erikoismerkkejä\*.
- > Tallenna valittu kirjain painamalla **OK**. Jos tallennat ison kirjaimen, kohdistin siirtyy pieniin kirjaimiin. Jos tallennat välin tai symbolin, kohdistin siirtyy isoihin kirjaimiin.
- > Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä numeronäppäimiä.
- > Kun nimi on valmis, paina **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle, kunnes kohdistin on symbolin ☐ kohdalla.
- > Tallenna nimi painamalla **OK**. Näyttö kehottaa valitsemaan numeron tyyppin.
- > Valitse joko *Koti*, *Matkapuhelin* tai *Työ* painamalla **peukalokohdistinta** alas ja tallenna asetus painamalla **OK**.

Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla Nimet-listan käyttöä voidaan helpottaa:

- Kun kirjoitat pariskuntien nimiä, pane etunimet aakkosjärjestykseen.
- Kun kirjoitat työtovereiden nimiä, kirjoita ensin yrityksen nimi.
- Kun kirjoitat lasten kavereiden nimiä, lisää alkuun lapsen etunimen alkukirjain.

23456789  
Tall. numero?  
OK

23456789  
Uusi nimi?  
▼  
OK

▼  
☐ Aa ABCDEF...  
◀ ▶  
OK

Mika Lahti  
▼  
☐ Aa abcdef...  
OK

Nr. tyyppi  
Koti?  
▼  
OK

Koti  
tallennettu

▲  
23456789  
Lisää nimeen?

OK

1. kirjain:  
▼  
ADEGHKOPST...

◀ ▶

1. kirjain:  
▼  
ADEGHKMPST...

OK

▲  
Mika Lahti  
▼

OK

Nr. tyyppi  
Koti?

OK

Koti  
tallennettu

### Numeron lisääminen Nimet-listaan tallennettuun nimeen ...

- > Kun näyttö kehottaa tallentamaan uuden nimen, paina **peukalokohdistinta** alas, valitse *Lisää nimeen?* ja paina **OK**. Nimet-listaan tallennettujen nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat näyttöön.
- > Valitse nimen ensimmäinen kirjain painamalla **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle ja paina **OK**. Ensimmäinen valitulla kirjaimella alkava nimi tulee näyttöön.
- > Valitse nimi painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas ja paina **OK**, jotta voit valita numerotyyppin.
- > Valitse *Koti*, *Matkapuhelin* tai *Työ* painamalla **peukalokohdistinta** alas ja tallenna asetus painamalla **OK**.



## Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon

Kun puhelin ei ole käytössä, Nimet-listan kaikkia nimiä voidaan selata peukalokohdistimella.

*Jos Nimet-listassa on vain vähän nimiä ...*

- > Selaa Nimet-listaa painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas ja paina **OK**, jotta voit valita numerotyypin.
- > Valitse numerotyyppi painamalla **peukalokohdistinta** alas ja muodosta puhelu painamalla **☎**.

*Jos nimet-listassa on paljon nimiä ...*

- > Avaa Nimet-lista painamalla **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle. Näytössä näkyvät kirjaimet vastaavat Nimet-listan nimien ensimmäisiä kirjaimia.
- > Valitse ensimmäinen kirjain painamalla **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle.
- > Aloita valitsemallasi kirjaimella alkavien nimien selaaminen painamalla **OK**.
- > Selaa nimiä painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas.
- > Aloita numerotyyppien selaaminen nimen valinnan jälkeen painamalla **OK**.
- > Valitse numerotyyppi painamalla **peukalokohdistinta** alas.
- > Muodosta puhelu painamalla **☎**.

*\*Lisätietoja nimen ensisijaisen numeron valinnasta on sivulla 25.*

Olohuone  
16:35



Milla Rantanen



Mika Lahti



OK

Koti  
23456789



Olohuone  
16:35



1. kirjain:  
▼  
ADEGHKOPST...



1. kirjain:  
▼  
ADEGHKMPST...

OK

Mika Lahti



OK

Koti  
23456789



## Soitetut-toiminnon käyttö

Olohuone  
16:35

OK

Soitetut-lista

OK

Mika Lahti  
11:24 2 tam

OK

Mika Lahti  
Soita?

OK

Koti  
23456789

Matkapuhelin  
34567890

●

Mika Lahti  
11:24 2 tam

OK

Mika Lahti  
Tiedot?

OK

Mika Lahti  
2:44

Soitetut-toiminto tallentaa 24 viimeisintä soitettua numeroa. Soitetun numeron lisäksi nähtävissä on myös puhelun kellonaika, päivämäärä ja kesto. Jos olet tallentanut Nimet-listaan nimen, se näkyy numeron sijaan. Sisäisiä puheluja ei rekisteröidä Soitetut-listaan.

### Soittaminen Soitetut-listasta ...

- > Avaa päävalikko painamalla **OK**.
- > Jos *Soitetut-lista* ei tule näyttöön, paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes *Soitetut-lista* tulee näkyviin.
- > Avaa Soitetut-lista painamalla **OK**.
- > Valitse nimi tai numero painamalla **peukalokohdistinta** alas. Jos pysähdyt numeron kohdalle, nimi ja numeron tyyppi alkavat vaihdella näytössä.
- > Paina **OK**. Näyttö kysyy, soitetaanko numeroon.
- > Paina **OK**. Numeroon soitetaan, jos nimelle on tallennettu vain yksi numero tai jos numeroa ei ole tallennettu Nimet-listaan.
- > Jos nimelle on tallennettu muita numerotyyppejä, valitse numerotyyppi painamalla **peukalokohdistinta** alas ja soita numeroon painamalla ●.

### Soitetun puhelun tietojen katsominen ...

- > Näytä vaihtoehdot painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes teksti *Tiedot?* näkyy näytössä.
- > Paina **OK**. Näyttöön tulee puhelinnumero ja puhelun kesto.

Puhelinnumeroita voidaan tallentaa Soitetut-listasta suoraan Nimet-listaan. Lisätietoja on sivulla 19 kohdassa *Soitetut- ja Tulleet-listan numeroiden tallennus*.

Soitetut-lista on vain "yleiseksi" asetettujen kuulokkeiden käytettävissä. Lisätietoja on sivulla 31 kohdassa *Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi"*.

### Tietyn numeron poistaminen

#### Soitetut-listasta ...

- > Avaa päävalikko painamalla **OK**.
- > Jos *Soitetut-lista* ei tule näyttöön, paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes *Soitetut-lista* tulee näkyviin.
- > Avaa *Soitetut-lista* painamalla **OK**.
- > Valitse nimi tai numero painamalla **peukalokohdistinta** alas.
- > Näytä vaihtoehdot painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes teksti *Poista puh.?* näkyy näytössä.
- > Poista valittu nimi/numero painamalla **OK**.

Olohuone  
16:35

OK

Soitetut-lista

OK

Mika Lahti  
11:24 2 tam

OK

Mika Lahti  
Poista puh.?

OK

Mika Lahti  
Puh poistettu

## Tulleet-listan käyttäminen

Tulleet-lista sisältää 24 viimeisimmän vastaanotetun puhelun numerot. Jos numerolle on tallennettuna nimi Nimet-listassa, tämä nimi näkyy näytössä, vaikka puhelinyhtiö toimittaisikin soittajan nimitiedot. Sama numero tallentuu listaan vain kerran, eli listassa näkyy vain viimeisin puhelu. Tämä toiminto edellyttää Tulleet-palvelun tilaamista puhelinyhtiöltä.

Olohuone  
16:35

OK

Tulleet-lista

OK

Mika Lahti  
11:24 2 tam

OK

Mika Lahti  
Soita?

OK

Koti  
23456789

Matkapuhelin  
34567890

●

### Soittaminen Tulleet-listasta ...

- > Avaa päävalikko painamalla OK.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes näyttöön tulee teksti *Tulleet-lista*, ja paina OK.
- > Valitse nimi tai numero painamalla **peukalokohdistinta** alas. Jos pysähdyt numeron kohdalle, nimi ja numeron tyyppi alkavat vaihdella näytössä.
- > Paina OK. Näyttö kysyy, soitetaanko numeroon.
- > Paina OK. Numeroon soitetaan, jos nimelle on tallennettu vain yksi numero tai jos numeroa ei ole tallennettu Nimet-listaan.
- > Jos nimelle on tallennettu muita numerotyyppejä, valitse numerotyyppi painamalla **peukalokohdistinta** alas ja soita numeroon painamalla ●.

### Valitun saapuvan puhelun tietojen katsominen ...

- > Näytä vaihtoehdot painamalla OK.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes teksti *Tiedot?* näkyy näytössä.
- > Paina OK. Näytössä näkyy puhelujen määrä.

### Tietyn numeron poistaminen

#### Tulleet-listasta ...

- > Avaa päävalikko painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes näyttöön tulee teksti *Tulleet-lista*, ja paina **OK**.
- > Valitse nimi tai numero painamalla **peukalokohdistinta** alas.
- > Näytä vaihtoehdot painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes teksti *Poista?* näkyy näytössä.
- > Poista valittu nimi/numero painamalla **OK**.

Puhelinnumeroita voidaan tallentaa Tulleet-listasta suoraan Nimet-listaan. Lisätietoja on sivulla 19 kohdassa *Soitetut- ja Tulleet-listan numeroiden tallennus*.

Vaikka Tulleet-palvelu on tilattu, soittajan tiedot eivät silti välttämättä näy kaikissa puheluissa. Saapuvan puhelun aikana näytössä saattaa näkyä jokin seuraavista\*:

- *Tuntematon* ... Puhelut salaisista numeroista
- *Ei tunnistetta* ... Palveluntarjoaja ei tue Tulleet-toimintoa
- *Ulkomainen* ... Ulkomaanpuhelujen tiedot eivät ole käytettävissä.

\*Palveluntarjoaja saattaa lähettää myös muita kuin yllä kuvattuja tietoja.



## Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan

Nimet-listaan voidaan tallentaa nimiä ja numeroita koska tahansa. Numero voi sisältää enintään 48 merkkiä ja nimi enintään 25\* merkkiä. Listaan voidaan tallentaa enintään 200 nimeä ja numeroa.

23456789  
Tall. numero?

OK

23456789  
Uusi nimi?

OK

▼  
☐ Aa ABCDEF...

◀ ▶  
OK

Mika Lahti  
▼  
☐ Aa abcdef...

OK

Nr. tyyppi  
Koti?

OK

Koti  
tallennettu

### Numeron näppäileminen ...

- > Anna puhelinnumero numeronäppäimillä.
- > Aloita numeron tallennus painamalla **OK**. Näyttöön tulee teksti *Uusi nimi?* Jos haluat lisätä numeron Nimet-listaan tallennettuun nimeen, katso ohjeet seuraavalta sivulta.
- > Paina **OK**, jos numero tulee nimeen, jota ei ole vielä tallennettu Nimet-listaan. Ensimmäinen rivi tulee näyttöön. Nyt voit kirjoittaa nimen.

### Nimen kirjoittaminen ...

- > ... valitse nimen kirjaimet painamalla **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle. Valitse Aa, kun haluat vaihtaa isojen ja pienien kirjainten välillä, ja valitse A@, kun haluat käyttää oman kiellesi erikoismerkkejä\*.
- > Tallenna valittu kirjain painamalla **OK**. Jos tallennat ison kirjaimen, kohdistin siirtyy automaattisesti pieniin kirjaimiin. Jos tallennat välin tai symbolin (esim. &), kohdistin siirtyy automaattisesti isoihin kirjaimiin.
- > Lopeta nimen kirjoittaminen.
- > Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä numeronäppäimiä.
- > Kun nimi on valmis, paina **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle, kunnes kohdistin on symbolin ☐ kohdalla.
- > Tallenna nimi painamalla **OK**. Näyttö kehottaa valitsemaan numeron tyypin.
- > Valitse joko *Koti*, *Matkapuhelin* tai *Työ* painamalla **peukalokohdistinta** alas ja tallenna asetukset painamalla **OK**.

Nimet ja numerot ovat kaikkien "yleisiksi" asetettujen kuulokkeiden käytettävissä. Lisätietoja on sivulla 31 kohdassa *Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi"*.

\*Käytettäessä muuta kuin BeoLine-tukiasemaa nimessä voi olla enintään 16 merkkiä eivätkä Aa- ja A@-toiminnot ole käytettävissä.

**Numeron lisääminen Nimet-listaan tallennettuun nimeen ...**

- > Kun näyttö kehottaa tallentamaan uuden nimen, paina **peukalokohdistinta** alas ja valitse *Lisää nimeen?* ja paina **OK**. Nimet-listaan tallennettujen nimien ensimmäiset kirjaimet tulevat näyttöön.
- > Valitse nimen ensimmäinen kirjain painamalla **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle ja paina **OK**. Ensimmäinen valitulla kirjaimella alkava nimi tulee näyttöön.
- > Valitse nimi painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas ja paina **OK**, jotta voit valita numerotyyppin.
- > Valitse *Koti*, *Matkapuhelin* tai *Työ* painamalla **peukalokohdistinta** alas ja tallenna asetus painamalla **OK**.

▲  
23456789  
Lisää nimeen?

OK

1. kirjain:  
▼  
ADEGHKOPST...

◀ ▶

1. kirjain:  
▼  
ADEGHKMPST...

OK

▲  
Mika Lahti  
▼

OK

Nr. tyyppi  
Koti?

OK

Koti  
tallennettu

## Nimet-listassa olevan nimen tai numeron muokkaus

Nimet-listan nimiä ja numeroita voidaan muokata koska tahansa.

▼

▲  
**Mika Lahti**  
 ▼

OK

▲  
**Matkapuhelin**  
 34567890  
 ▼

OK

▲  
**Matkapuhelin**  
**Muokkaa?**  
 ▼

OK

34567890|  
 Matkapuhelin  
 ◀

34567890  
 Matkapuhelin

C

3456890  
 Matkapuhelin

0-9

34567890  
 Matkapuhelin

OK

34567890  
 Numero OK?

OK

▲  
**Nr. tyyppi**  
**Matkapuhelin?**  
 ▼

OK

### *Nimet-listassa olevan numeron muokkaaminen ...*

- > Valitse nimi painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas.
- > Aloita numerotyyppin valinta painamalla **OK**.
- > Valitse numerotyyppi painamalla **peukalokohdistinta** alas ja tarkastele vaihtoehtoja painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes teksti *Muokkaa?* näkyy näytössä.
- > Aloita numeron muokkaus painamalla **OK**.
- > Valitse muokattava numero painamalla **peukalokohdistinta** vasemmalle.
- > Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki painamalla **C**.
- > Näppäile poistamasi merkin tilalle uusi merkki.
- > Toista edelliset kolme vaihetta jokaiselle merkille, jota haluat muokata.
- > Paina **OK**, kun numero on muokattu valmiiksi.
- > Näyttö kehottaa vahvistamaan, että numero on oikein.
- > Vahvista painamalla **OK**. Näyttö kehottaa valitsemaan numeron tyyppin.
- > Valitse numerotyyppi painamalla **peukalokohdistinta** alas ja tallenna se painamalla **OK**.



### Nimen muokkaaminen ...


- > Valitse nimi painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas ja tarkastele vaihtoehtoja painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes *Muokkaa?* tulee näyttöön, ja tarkastele vaihtoehtoja painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes *Nimeä uud.?* tulee näyttöön, ja paina **OK**.
- > Jos nimi on oikein, paina **OK**. Muussa tapauksessa ...
- > ... valitse nimen kirjaimet painamalla **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle.
- > Tallenna valittu kirjain painamalla **OK**. Jos tallennat ison kirjaimen, kohdistin siirtyy automaattisesti pieniin kirjaimiin. Jos tallennat välin tai symbolin (esim. &), kohdistin siirtyy automaattisesti isoihin kirjaimiin.
- > Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva kirjain painamalla **C**.
- > Lopeta nimen kirjoittaminen.
- > Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä numeronäppäimiä.
- > Kun nimi on valmis, paina **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle, kunnes kohdistin on symbolin  kohdalla.
- > Tallenna nimi painamalla **OK**.

Jos haluat tallentaa samalle henkilölle toisen puhelinnumeron Nimet-listaan, näppäile uusi numero sivulla 14 kuvatulla tavalla. Muokattu nimi ja numero korvaavat edellisen nimen ja numeron Nimet-listassa.



## Nimet-listassa olevan nimen tai numeron poisto

Nimet-listaan tallennettuja nimiä ja numeroita voidaan poistaa.

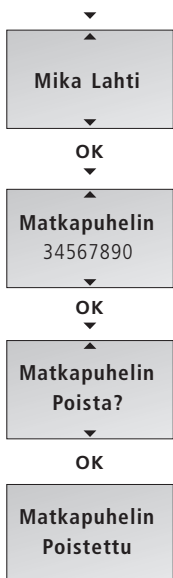


### *Yhden numeron poistaminen ...*

- > Valitse nimi painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas.
- > Aloita numerotyyppin valinta painamalla **OK**.
- > Valitse numerotyyppi painamalla **peukalokohdistinta** alas ja tarkastele vaihtoehtoja painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes teksti *Poista?* näkyy näytössä. Poista numero painamalla **OK**.

### *Nimen ja kaikkien sen numeroiden poistaminen ...*

- > Valitse nimi painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas.
- > Tarkastele vaihtoehtoja painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes teksti *Muokkaa?* näkyy näytössä. Tarkastele vaihtoehtoja painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes teksti *Poista kaikki?* näkyy näytössä, ja paina **OK**. Valittu nimi ja kaikki sen numerot poistetaan.

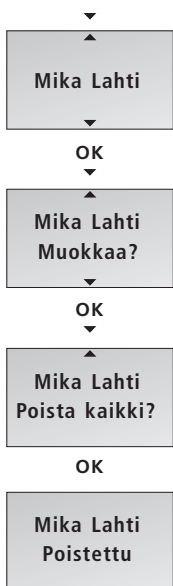

## Soitetut- ja Tulleet-listan numeroiden tallennus


Soitetut- ja Tulleet-listojen puhelinnumeroita voidaan tallentaa Nimet-listaan ja ne voidaan nimetä.

- > Avaa päävalikko painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alaspäin, kunnes näyttöön tulee *Soitetut-lista* tai *Tulleet-lista*, ja avaa lista painamalla **OK**.
- > Valitse numero painamalla **peukalokohdistinta** alas ja tarkastele vaihtoehtoja painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes teksti *Tall. numero?* näkyy näytössä, ja paina **OK**.
- > Aloita numeron tallennus painamalla **OK**. Näyttöön tulee teksti *Uusi nimi?* Jos haluat lisätä numeron Nimet-listaan tallennettuun nimeen, katso sivu 15.
- > Paina **OK**. Nyt voit kirjoittaa nimen.

### Nimen kirjoittaminen ...


- > ... valitse nimen kirjaimet painamalla **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle. Valitse Aa, kun haluat vaihtaa isojen ja pienien kirjainten välillä, ja valitse A@, kun haluat käyttää oman kiellesi erikoismerkkejä\*.
- > Tallenna valittu kirjain painamalla **OK**. Jos tallennat ison kirjaimen, kohdistin siirtyy automaattisesti pieniin kirjaimiin.
- > Lopeta nimen kirjoittaminen.
- > Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä numeronäppäimiä.
- > Kun nimi on valmis, paina **peukalokohdistinta** vasemmalle tai oikealle, kunnes kohdistin on symbolin  kohdalla.
- > Tallenna nimi painamalla **OK**. Näyttö kehottaa valitsemaan numeron tyypin.
- > Valitse joko *Koti*, *Matkapuhelin* tai *Työ* painamalla **peukalokohdistinta** alas ja tallenna asetus painamalla **OK**.

\*Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

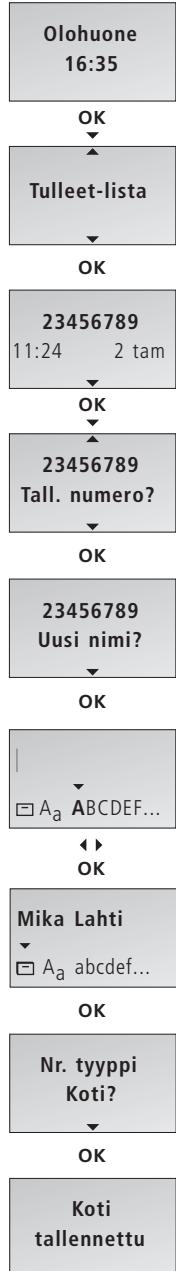


## Tulleet-listan tai Soitetut-listan sisällön poisto


Molemmat listat voidaan tyhjentää koska tahansa.




OK



OK



OK



### Listan sisällön poistaminen ...

- > Avaa päävalikko painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alaspäin, kunnes näyttöön tulee teksti *Poista listoja?*, ja paina **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alaspäin, valitse *Tulleet-lista?* tai *Soitet.-lista?* ja poista lista painamalla **OK**.

Jos kuuloke on asetettu *henkilökohtaiseksi* sivulla 31 kuvatulla tavalla, listan sisältö poistetaan vain kyseisestä kuulokkeesta. Jos kuuloke on asetettu *yleiseksi*, listan sisältö poistetaan kaikista *yleiseksi* asetetuista kuulokkeista.




## Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö

Bang & Olufsenin audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää suoraan kuulokkeen avulla. Valitse ensin audio- tai videolaite, jonka äänenvoimakkuutta haluat säätää.



A·V



A·V



A·V



A·V



### Audio- tai videojärjestelmän äänenvoimakkuuden säätäminen ...

- > Paina A·V toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi järjestelmän tyyppi.
- > Säädä äänenvoimakkuutta painamalla peukalokohdistinta ylös tai alas.

*Kun puhelin soi, voit säätää Bang & Olufsen -laitteen äänenvoimakkuutta painamatta ensin A·V-näppäintä. Paina peukalokohdistinta ylös tai alas. Laitteen on kuitenkin oltava sama, jonka äänenvoimakkuutta viimeksi säädettiin kuulokkeella.*

## Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan

Jos haluat soittaa alaliittymänumeroon, joita on esimerkiksi pankeissa ja muissa puhelinvaihdetta käyttävissä yrityksissä, liittymänumeron eteen on lisättävä tauko. Tallenna päänumero, tauko ja alaliittymän numero Nimet-listaan. Tämän jälkeen numeroon voidaan soittaa Nimet-listasta.

### Alaliittymänumeroon soittaminen suoraan ...

- > Anna pääliittymän puhelinnumero numeronäppäimillä.
- > Muodosta puhelu painamalla **0**. Odota, että yhteys muodostuu.
- > Anna alaliittymän numero.
- > Lopeta puhelu painamalla **0**.

### Alaliittymänumeron tallentaminen Nimet-listaan ...

- > Valitse pääliittymän puhelinnumero.
- > Paina **OK**, jotta voit lisätä tauon.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes teksti *Lisää tauko?* näkyy näytössä, ja paina **OK**.
- > Anna alaliittymän numero.
- > Tallenna nimi/numero painamalla **OK** kahdesti. Nyt voit antaa numerolle nimen sivun 14 ohjeiden mukaisesti.

Voit lisätä tauon numeroon myös painamalla **p**.

0-9

12345678|

0

12345678  
0:03

0-9

1234567811  
0:05

0-9

12345678|

OK  
▼

12345678  
Lisää tauko?

OK

12345678-

0-9

12345678-11

OK

12345678-11  
Tall. numero?

▼

OK

>> *Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen*

Olohuone  
16:35



▲  
Mika Lahti



OK

▲  
Työ  
12345678-11



Mika Lahti  
0:01

...

12345678-11  
Jatka?

OK

Mika Lahti  
0:12

*Alaliittymänumeroon soittaminen Nimetlistasta ...*


- > Selaa Nimet-listan nimiä painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas.
- > Aloita numeron valinta painamalla **OK**.
- > Valitse numero painamalla **peukalokohdistinta** alas.
- > Muodosta puhelu painamalla **●**. Päänumeroon soitetaan.
- > Näyttö kehottaa jatkamaan. Soita alaliittymään painamalla **OK**.




Jos nimelle on tallennettu useita numeroita, niistä eniten käytetty voidaan tallentaa nimen ensisijaiseksi numeroksi. Ensisijaiseen numeroon sojitetaan painamalla **OK** nimen näkyessä näytössä.

### Ensisijaisen numeron asettaminen ...

- > Valitse nimi painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas.
- > Aloita numerotyyppin valinta painamalla **OK**.
- > Valitse numerotyyppi painamalla **peukalokohdistinta** alas ja tarkastele vaihtoehtoja painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes teksti *Ensisijainen?* näkyy näytössä.
- > Tallenna asetus painamalla **OK**.

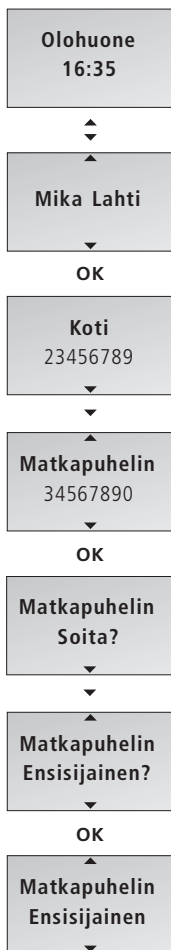

## Yleiset asetukset

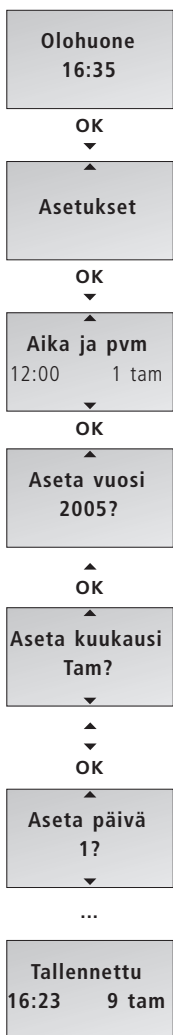

**Asetukset**-valikko sisältää useita asetuksia, joiden avulla BeoCom 2:n toimintoja voidaan säätää.

### Asetuksien valitseminen valikosta ...

- > Avaa päävalikko painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes näytössä näkyy teksti *Asetukset*, ja avaa valikko painamalla **OK**.
- > Paina **peukalokohdistinta** alas, kunnes haluttu vaihtoehto näkyy näytössä, esim. *Aika ja pvm*.
- > Avaa valikko painamalla **OK**.
- > Valitse asetukset painamalla **peukalokohdistinta** ylös tai alas. Tallenna asetukset painamalla **OK**.

### Asetukset-valikon vaihtoehdot

**Soittoääni** ... Tässä valikossa on kaksi erillistä soittoääniasetusta:

- *Ääni pääl/pois* -asetuksella voidaan ottaa soittoääni käyttöön tai pois käytöstä ja määrittää aika, jolloin puhelin ei soi. Jos soittoääni otetaan pois käytöstä, puhelin ei soi, mutta se rekisteröi saapuvat puhelut Tulleet-listaan. Soittoääni on pois käytöstä, kunnes asetusta muutetaan.
- *Soiton voim.* -asetuksella voidaan asettaa soittoäänien voimakkuus. Vaihtoehdot ovat *Alhainen*, *Keskitaso* tai *Voimakas*. Valittu soittoääni kuuluu hetken päästä.

**Aika ja pvm** ... Anna aika ja päivämäärä.

**Uutisilmaisimien** ... Uutisilmaisimen – joka ilmaisee uudet, vastaamattomat puhelut – tehdasasetus on *Päällä*. Sen avulla näet, kuinka monta uutta puhelua olet saanut. Vaihtoehdot ovat *Päällä* ja *Pois*.

**Kuuloke** ... *Kuuloke*-valikossa on kolme alivalikkoa:

- *Anna nimi* -valikossa kuulokkeelle voidaan antaa uusi nimi peukalokohdistimen ja OK-näppäimen avulla. Huomaa, että tämän valikon nimi on *Muuta nimi* sen jälkeen, kun kuulokkeelle on annettu nimi ensimmäisen kerran.
- *Rekisteröi*-valikossa kuuloke voidaan rekisteröidä BeoLine-tukiasemaan.
- *Kuuloketyyppi*-valikossa kuulokkeen tyyppi voidaan asettaa *Henkilökoht.* tai *Yleinen* sivulla 31 kuvatulla tavalla.

**As.** ... *As.*-valikossa on kolme alivalikkoa:

- *Poista kuuloke* peruuttaa kuulokkeen rekisteröinnin tukiasemaan.
- *Avaa tukias. rekist. varten avaa* tukiaseman uusien kuulokkeiden rekisteröimistä varten. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.
- *Vaihda PIN* -valikossa tukiasemalle voidaan antaa uusi PIN-koodi ja vaihtaa PIN-koodi. Anna PIN-koodi numeronäppäimillä ja tallenna se OK-näppäimellä. PIN-koodin oletus on 0000.

**Kieli** ... Valitse näytön tekstien kieli.

**Keskus** ... Aseta BeoCom 2 käyttämään keskusta.

Vaihtoehdot ovat *Kyllä* ja *Ei*. Jos valitset *Kyllä*, valitse etuliite numeronäppäimillä ja valitse tauon pituus painamalla peukalokohdistinta. Tauon pituus voi olla 0–12 sekuntia. Voit valita myös asetuksen *Odota*. Huomaa, että etuliitteet on annettava manuaalisesti, kun puhelinnumeroita tallennetaan Nimet-listaan. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään muiden tukiasemien, kuten BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- tai BeoLine ISDN -tukiaseman kanssa.

**Välähdysaika** ... Valitse *Pitkä*, *Lyhyt* tai *Oma*.

Välähdysaika asetetaan sen mukaan, miten puhelin on kytketty.



## Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän käyttö

Kun yhteen tukiasemaan on rekisteröity useita kuulokkeita, voit luoda oman puhelinjärjestelmän. Kaikki kuulokkeet voivat vastaanottaa ulkoa saapuvia puheluja myös sisäisten, kuulokkeiden välisten puhelujen aikana. Järjestelmän kuulokkeet on numeroitu 1–8\*, ja ne voidaan myös nimetä.

Jokainen kuuloke on asetettu oletusarvoisesti "yleiseksi". Tämä tarkoittaa, että tukiasema päivittää Nimet-, Tulleet- ja Soitetut-listat ja että ne ovat kaikkien järjestelmän kuulokkeiden käytössä. Jos haluat yksittäiseen kuulokkeeseen omat Nimet-, Tulleet- ja Soitetut-listat, aseta kuuloke "henkilökohtaiseksi".

Lisätietoja puhelinjärjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista on seuraavilla sivuilla.

*\*BeoCom 6000 -tukiasemaan, BeoLine PSTN -tukiasemaan tai BeoLine ISDN -tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain kuusi kuuloketta.*

Olohuone  
16:35

INT

Keittiö  
2



Makuuhuone  
3



Olohuone  
16:35

INT

Keittiö  
2



Kaikki kuul.

On mahdollista soittaa yhteen kuulokkeeseen tai kaikkiin kuulokkeisiin samanaikaisesti. Jos soitat kaikkiin kuulokkeisiin, ensimmäisenä vastaava kuuloke vastaanottaa puhelun. Jos soitat yhteen kuulokkeeseen, näyttö ilmoittaa, mihin kuulokkeeseen on soitettu.

#### *Yhteen kuulokkeeseen soittaminen ...*

- > INT, jotta voit soittaa sisäisen puhelun.
- > Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti painamalla kuulokkeen numeroa. Tai ...
- > ... selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa painamalla **peukalokohdistinta** alas ja muodosta puhelu painamalla ●. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, kuulet varattu-äänän.

#### *Kaikkiin kuulokkeisiin soittaminen ...*

- > INT, jotta voit soittaa sisäisen puhelun.
- > Soita kaikkiin kuulokkeisiin painamalla ✳.

#### *Puhelun lopettaminen ...*

- > Lopeta puhelu painamalla ●.

*Puhelinjärjestelmässä voi samaan aikaan olla käynnissä yksi sisäinen ja yksi ulkoinen puhelu.*

*Jos kuuloke katoaa, sen voi paikantaa soittamalla kyseiseen kuulokkeeseen.*


## Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi"

Kuuloke voidaan asettaa "yleisen" sijasta "henkilökohtaiseksi". Henkilökohtaisen kuulokkeen Nimet-, Soitetut- ja Tulleet-listat on tallennettu kuulokkeeseen, ei tukiasemaan.

- > Avaa päävalikko painamalla **OK**.
- > Valitse **Asetukset**-valikko painamalla **peukalokohdistinta** alas ja avaa valikko painamalla **OK**.
- > Valitse **Kuuloke**-valikko painamalla **peukalokohdistinta** alas ja avaa valikko painamalla **OK**.
- > Valitse **Kuuloketyyppi** painamalla **peukalokohdistinta** alas ja paina **OK**.
- > Valitse **Henkilökoht.** tai **Yleinen** painamalla **peukalokohdistinta** alas. Tallenna asetukset painamalla **OK**.

Jos puhelinjärjestelmässäsi on yksi tai useampi kuuloke, jonka asetuksena on *Henkilökoht.* ja muiden kuulokkeiden asetuksena on *Yleinen*, huomaa seuraava:

- Jos kuuloke muutetaan *henkilökohtaisesta yleiseksi*, henkilökohtaiset Nimet, Tulleet- ja Soitetut-listat *korvataan* yleisillä listoilla, eli niitä ei lisätä yleisiin listoihin. Nimet-, Tulleet- ja Soitetut-listojen päivitys saattaa kestää muutaman minuutin.

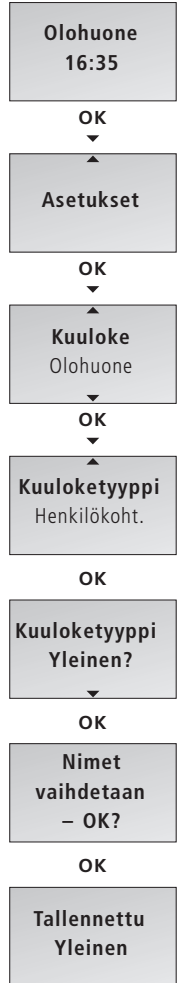

## Ulkoisten puhelujen siirto

Ulkoinen puhelu voidaan siirtää yhteen kuulokkeeseen tai kaikkiin kuulokkeisiin. Käyttäjä voi puhua sisäiseen kuulokkeeseen vastaavan henkilön kanssa ennen puhelun siirtämistä. Kun ulkoinen puhelu siirretään kaikkiin kuulokkeisiin, soitto siirtyy ensin vastaavaan kuulokkeeseen.

Mika Lahti  
10:41

INT

Keittiö  
2

●

Keittiö  
Palaa?

...

Keittiö  
Siirrä?

OK

Puhelu  
siirretty

...

Olohuone  
16:35

### *Ulkoisen puhelun siirtäminen ...*

- > INT, jotta voit soittaa sisäisen puhelun.
- > Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti painamalla kuulokkeen numeroa. Tai ...
- > ... selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloä painamalla **peukalokohdistinta** alas ja muodosta puhelu painamalla ●. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, kuulet varattu-äänän.

### *Jos sisäiseen puheluun vastataan ...*

- > Siirrä puhelu painamalla OK.

### *Ulkoiseen puheluun palaaminen, jos sisäiseen puheluun ei vastata ...*

- > Palaa pidossa olevaan ulkoiseen puheluun painamalla OK tai C.



## Sisäisen neuvottelupuhelun muodostus

Ulkoisen puhelun aikana voit muodostaa neuvottelupuhelun soittamalla toiseen kuulokkeeseen. Jos yksi osapuoli katkaisee puhelun, puhelu jatkuu jäljelle jääneiden osapuolten välillä.

### *Neuvottelupuhelun muodostaminen yhden sisäisen ja yhden ulkoisen osapuolen kanssa ...*

- > Paina **INT**, jotta voit soittaa sisäisen puhelun ulkoisen puhelun aikana.
- > Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti painamalla kuulokkeen numeroa. Tai ...
- > ... selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa painamalla **peukalokohdistinta** alas ja soita numeroon painamalla **1**. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, kuulet varattu-äänien.

### *Jos sisäiseen puheluun vastataan ...*

- > Valitse *Neuvottelu?* painamalla **peukalokohdistinta** alas ja muodosta neuvottelupuhelu painamalla **OK**.
- > Lopeta neuvottelupuhelu painamalla **1**.

### *Ulkoiseen puheluun palaaminen, jos sisäiseen puheluun ei vastata ...*

- > Palaa pidossa olevaan ulkoiseen puheluun painamalla **OK** tai **C**.

**Mika Lahti**  
10:41

**INT**

**Keittiö**  
**2**  
▼

**1**

**Keittiö**  
**Palaa?**

...

**Keittiö**  
**Siirrä?**  
▼

▼

**Keittiö**  
**Neuvottelu?**  
▼

**OK**

**Neuvottelu**  
10:57

## Hakemisto

*Hakemisto on lajiteltu aakkosjärjestykseen aiheen mukaan. Kunkin aiheen alle on listattu siihen liittyvät luvut sivunumeroineen. "Käytön aloittaminen" -oppaassa olevien lukujen sivunumeroiden edessä on lyhenne "KA". Muut sivunumerot viittaavat tämän opaskirjan lukuihin.*

### Akku

Kuulokkeen akun lataus, *KA, sivu 8*

### Alaliittymänumerot

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan, *23*

### Asetukset

*Aika ja pvm* -valikko, *26*

Ajan ja päivämäärän asettaminen, *KA, sivu 13*

*As.*-valikko, *26*

Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö, *22*

Ensijajaisen numeron asetus, *25*

*Keskus*-valikko, *27*

*Kieli*-valikko, *27*

*Kuuloke*-valikko, *26*

Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi", *31*

Kuulokkeen soittoaänen vaiennus, *5*

Nimen antaminen kuulokkeelle, *KA, sivu 12*

*Soittoääni*-valikko, *26*

*Uutisilmaisin*-valikko, *26*

*Välähdysaika*-valikko, *27*

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, *6*

### BeoLine

BeoLine-tukiasema, *KA, sivu 10*

Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan, *KA, sivu 10*

### BeoLink

Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö, *22*

### Haku

Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon, *9*

Soittaminen Soitetut-listasta, *10*

Soittaminen Tulleet-listasta, *12*

### Hoito

BeoCom 2:n puhdistus, *KA, sivu 14*

### Kuuloke

Ajan ja päivämäärän asettaminen, *KA, sivu 13*

*Kuuloke*-valikko, *26*

Kuulokkeen akun lataus, *KA, sivu 8*

Kuulokkeen asettaminen "henkilökohtaiseksi" tai "yleiseksi", *31*

Kuulokkeen näppäimet, *KA, sivu 4*

Kuulokkeen näyttö, *KA, sivu 6*

Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan, *KA, sivu 10*

Kuulokkeen soittoaänen mykistäminen, *4*

Kuulokkeen soittoaänen vaiennus, *5*

Nimen antaminen kuulokkeelle, *KA, sivu 12*

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, *30*

### Lataus

Kuulokkeen akun lataus, *KA, sivu 8*

### Lisävarusteet

BeoCom 2:n lisävarusteet, *KA, sivu 14*

### Mikrofoni

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, *6*

**Muokkaus**

- Nimen ja numeron poistaminen Nimet-listasta, 18
- Nimet-listassa olevan nimen tai numeron muokkaus, 16
- Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan, 14

**Neuvottelupuhelut**

- Sisäisen neuvottelupuhelun muodostus, 33

**Nimet-lista**

- Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan, 23
- Nimet-listassa olevan nimen tai numeron muokkaus, 16
- Nimet-listassa olevan nimen tai numeron poisto, 18
- Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon, 9
- Numeron tallennus puhelun jälkeen, 7
- Soitetut- ja Tulleet-listan numeroiden tallennus, 19
- Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan, 14

**Näytöt ja valikot**

- Kuulokkeen näyttö, KA, sivu 6
- Päävalikon vaihtoehdot, KA, sivu 6
- Soitetun puhelun tietojen katsominen, 10
- Uusien, vastaamattomien puhelujen näyttö, KA, sivu 6
- Vianetsintä näytön kautta – Hälytys-valikko, KA, sivu 7

**Poisto**

- Nimet-listassa olevan nimen tai numeron poisto, 18
- Tietyn numeron poistaminen Soitetut-listasta, 11
- Tietyn numeron poistaminen Tulleet-listasta, 13
- Tulleet-listan tai Soitetut-listan sisällön poisto, 20

**Puhelut**

- Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen Nimet-listaan, 23
- Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon, 9
- Numeron tallennus puhelun jälkeen, 7
- Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen, 4
- Sisäisen neuvottelupuhelun muodostus, 33
- Soittaminen Soitetut-listasta, 10
- Soittaminen Tulleet-listasta, 12
- Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 30
- Ulkoisten puhelujen siirto, 32

**Rekisteröinti**

- BeoLine-tukiasema, KA, sivu 10
- Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti tukiasemaan, KA, sivu 10

**Sijoituspaikka**

- Sijoituspaikka ja ympäristö, KA, sivu 14

**Soitetut**

- Soitetun puhelun tietojen katsominen, 10
- Soitetut- ja Tulleet-listan numeroiden tallennus, 19
- Soitetut-toiminnon käyttö, 10
- Soittaminen Soitetut-listasta, 10
- Tietyn numeron poistaminen Soitetut-listasta, 11
- Tulleet-listan tai Soitetut-listan sisällön poisto, 20

**Soittoääni**

- Kuulokkeen soittoäänien mykistäminen, 4
- Kuulokkeen soittoäänien vaiennus, 5
- Soittoääni-valikko, 26

### **Tukiasema**

BeoLine-tukiasema, *KA, sivu 10*

Kuulokkeen asettaminen

”henkilökohtaiseksi” tai  
”yleiseksi”, *31*

Kuulokkeen rekisteröinti

tukiasemaan, *KA, sivu 10*

As.-valikko, *26*

### **Tulleet**

Soitetut- ja Tulleet-listan

numeroiden tallennus, *19*

Soittaminen Tulleet-listasta, *12*

Tietyn numeron poistaminen

Tulleet-listasta, *13*

Tulleet-listan tai Soitetut-listan

sisällön poisto, *20*

Tulleet-toiminnon käyttö, *12*

### **Äänvoimakkuus**

Audio- ja videolaitteiden

äänvoimakkuuden säätö, *22*

Äänvoimakkuus ja mikrofoni, *6*

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.

**CE** Tämä tuote täyttää ETY-  
direktiivien 89/336 ja 73/23  
määräykset.

*Oikeus teknisten tietojen,  
ominaisuuksien ja niiden  
käyttötapojen muutoksiin ilman  
ennakkoilmoitusta pidetään.*



